



## LINEA: Termostato rotella 100-240V 2M nero

**30440.G**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Termostato rotella 100-240V 2M nero

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità , alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con placca, nero - 2 moduli



- Semplice da programmare
- Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento
- Massima semplicità grazie alla grande manopola
- I tasti rapidi permettono un'interazione veloce

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito





### Q.tà minima ordine

1 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(625 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1848 kb\)](#)

## Disegni

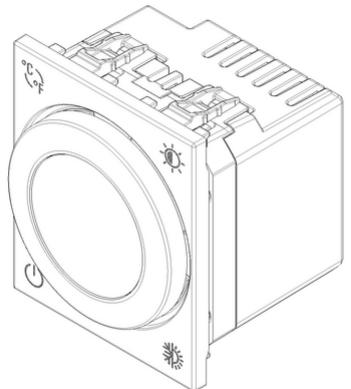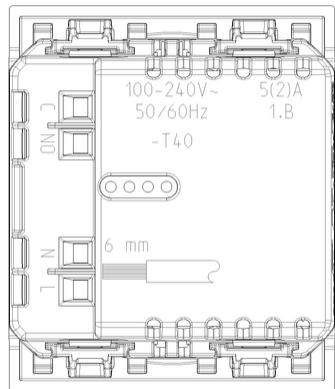

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Attrezzatura ricettiva e di processo

**Classe:** Termostato/regolatore di temperatura ambiente

**Tipologia:** On/off

**Tipo di alimentazione elettrica:** 230 V AC

**Collegamento:** 2 fili

**Con ricevitore:** No

**Intervallo di misura:** 0 - 40 °C

**Sensore esterno:** No

**Riscontro termico:** Parallello

**Caratteristiche di comando:** Altro

**Adatto per il riscaldamento:** Sì

**Numero di uscite riscaldamento:** 1

**Adatto per raffrescamento:** Sì

**Numero di uscite raffreddamento:** 1

**Valore differenziale:** 0,30 - 0,31 k

**Differenza regolabile:** No

**Temperatura leggibile:** Sì

**Con indicatore di livello rumore:** No

**Versione rilevatore/sonda:** Sensore di resistenza

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Numero moduli da frutto:** 2

**Con display:** Sì

**Comando:** Girevole

**Con circuito di acqua potabile:** No

**Esecuzione del contatto:** Contatto normalmente aperto (NO)

**Tensione max. dei contatti:** 230 V

**Max. carico di contatto:** 5 A

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Grado di protezione (NEMA):** Altro

**Antideflagrante:** No

**Colore:** Nero

**Numero RAL:** 7021

**Altezza:** 52,80 mm

**Larghezza:** 44,80 mm

**Profondità:** 41,70 mm

**Diametro:** 0,00 mm

**Classe del termostato:** I

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352689312



8007352689329



8007352689336

**Qtà** 1 NR

**Dim** 6x5,4x5,2 [cm]

**Peso** 69,2 [g]

**Qtà** 10 NR

**Dim** 28,1x13,1x6 [cm]

**Peso** 780,2 [g]

**Qtà** 120 NR

**Dim** 40x30x27 [cm]

**Peso** 9.839 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).