



LINEA: Tasca RFID KNX nero

30563.G

Sistemi e prodotti smart / KNX / LINEA / Dispositivi

Tasca RFID KNX nero

Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), nero - 3 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(608 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(678 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1081 kb\)](#)

Software

- [DB_ControlloAccessi_KNX_REL-01.09_20221025.zip](#)
- [DB_ControlloAccessi_KNX_REL-01.10_20250603.zip](#)

Disegni

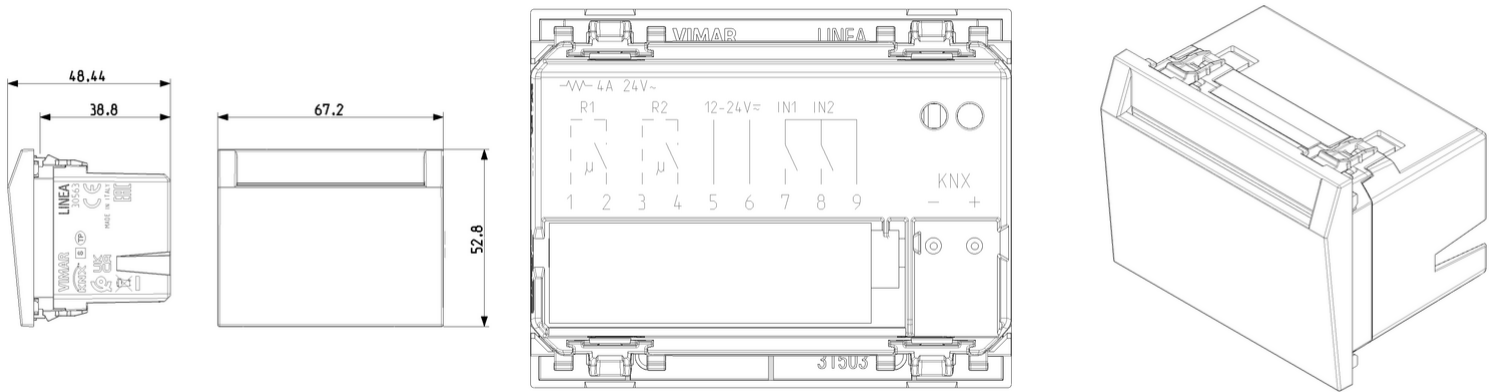

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Dispositivo di controllo accesso sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: Sì

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Senza

Tipologia: Altro

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Nero

Codice RAL (simile): 7021

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP40

Accoppiamento bus incluso: Sì

Imballi



8007352699380

Qtà 1 NR
Dim 10,8x8,7x5,9
[cm]
Peso 130,85 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).