



LINEA: Termostato rotella KNX 2M canapa

30571.C

Sistemi e prodotti smart / KNX / LINEA / Dispositivi

Termostato rotella KNX 2M canapa

Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, da completare con placca, canapa - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(596 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1278 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2455 kb\)](#)
- [Installer manual \(2231 kb\)](#)


Software

- [DB_Termostato_KNX_REL-01.19_20240918.zip](#)
- [DB_Termostato_KNX_REL-01.20_20250127.zip](#)
- [DB_Termostato_KNX_REL-01.21_20251215.zip](#)


Disegni



Vista ingombri

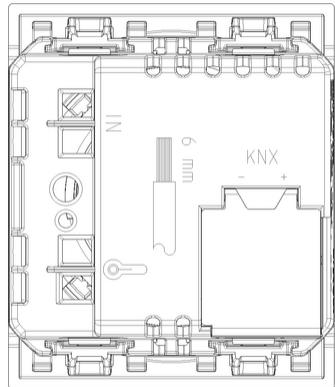

Vista posteriore

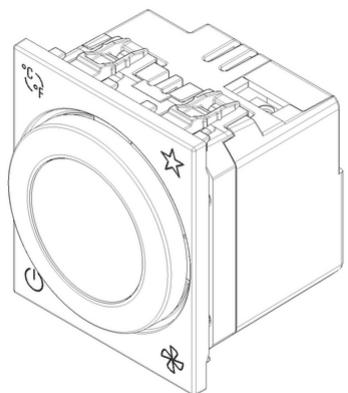

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **27. Marchio KNX**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Classe: Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipologia: Altro

Tipo di alimentazione elettrica: Altro

Collegamento: 2 fili

Con ricevitore: No

Intervallo di misura: 0 - 40 °C

Sensore esterno: Sì

Riscontro termico: Parallello

Caratteristiche di comando: PID

Adatto per il riscaldamento: Sì

Numero di uscite riscaldamento: 1

Adatto per raffrescamento: Sì

Numero di uscite raffreddamento: 1

Valore differenziale: 0,10 - 1,00 k

Differenza regolabile: Sì

Temperatura leggibile: Sì

Con indicatore di livello rumore: No

Versione rilevatore/sonda: Sensore di resistenza

Tipo di montaggio: Incassato

Imballi



8007352695634

Qtà 1 NR

Dim 6x5,4x5,2 [cm]

Peso 60,4 [g]



8007352695641

Qtà 10 NR

Dim 28,1x13,1x6 [cm]

Peso 692 [g]



8007352695658

Qtà 120 NR

Dim 38,5x29x30 [cm]

Peso 8.742 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).