



LINEA: Comando KNX Secure 4 pulsanti 2M

30583

Sistemi e prodotti smart / KNX / LINEA / Dispositivi

Comando KNX Secure 4 pulsanti 2M

Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(752 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(525 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1502 kb\)](#)
- [Installer manual \(1099 kb\)](#)

Software

- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.21_20250113.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.22_20250407.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.23_20250605.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.24_20251215.zip](#)

Disegni

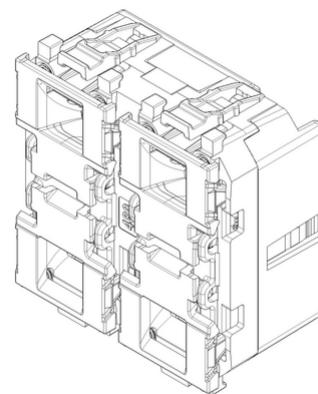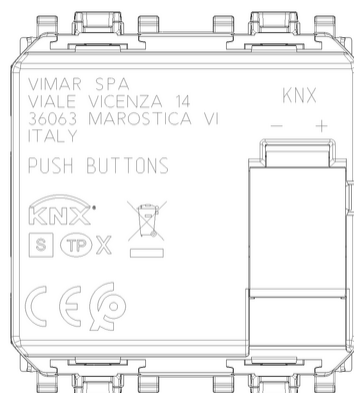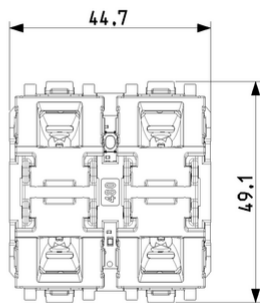

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Apparecchio di comando multiplo sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: Sì

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Senza

Radio bidirezionale: No

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli DIN: 0

Numero di punti di azionamento: 4

Con display: No

LED di stato: Sì

Sensore IR: No

Regolazione manuale del valore nominale: No

Tasto di presenza: Sì

Con regolatore di temperatura: No

Ricevitore DCF77 integrato: No

Con temporizzatore: No

Con protezione contro il furto/smontaggio: No

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Altro

Codice RAL (simile): 7024

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Accoppiamento bus incluso: Sì

Min. profondità della presa per apparecchi: 25,00 mm

Imballi



8007352756113


Qtà 1 NR
Dim 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 38,4 [g]




8007352756120

Qtà 60 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 2.624 [g]


Potrebbe interessarti anche



31480.B - Due mezzi tasti
1M neutro pers. Bianco



31480.C - Due mezzi tasti
1M neutro pers. canapa



31480.FB - Due mezzi
tasti 1M simboli frecce
bianco



31480.FC - Due mezzi
tasti 1M simboli frecce
canapa



31480.FG - Due mezzi
tasti 1M simboli frecce
nero



31480.G - Due mezzi tasti
1M neutro pers. nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).