



LINEA: Comando KNX 6 pulsanti+tapparelle lamelle 3M

30587

Sistemi e prodotti smart / KNX / LINEA / Dispositivi

Comando KNX 6 pulsanti+tapparelle lamelle 3M

Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore $\cos\phi$ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR





Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(832 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(686 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2893 kb\)](#)
- [Installer manual \(1926 kb\)](#)

Software

- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.21_20250113.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.22_20250407.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.23_20250605.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.24_20251215.zip](#)

Disegni

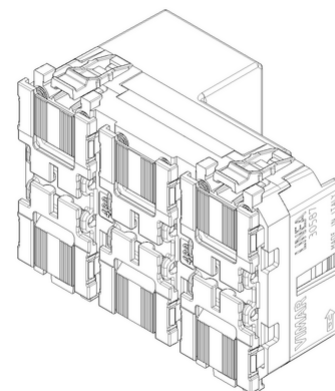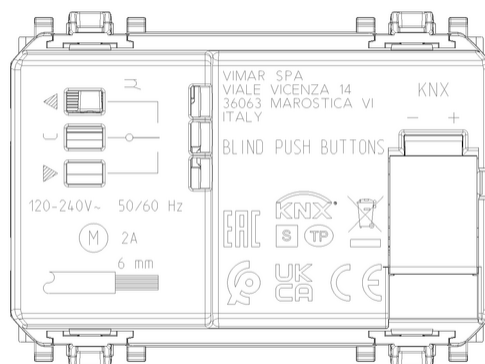

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Apparecchio di comando multiplo sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: Sì

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli DIN: 3

Numero di punti di azionamento: 6

Con display: No

LED di stato: Sì

Sensore IR: No

Regolazione manuale del valore nominale: No

Tasto di presenza: No

Con regolatore di temperatura: No

Ricevitore DCF77 integrato: No

Con temporizzatore: No

Con protezione contro il furto/smontaggio: No

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Altro

Codice RAL (simile): 7024

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP40

Accoppiamento bus incluso: Sì

Imballi



8007352690905


Qtà 1 NR
Dim 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 71,4 [g]




8007352689510

Qtà 70 NR
Dim 39,5x30x17 [cm]
Peso 5.381 [g]


Potrebbe interessarti anche



31480.B - Due mezzi tasti
1M neutro pers. Bianco



31480.C - Due mezzi tasti
1M neutro pers. canapa



31480.FB - Due mezzi
tasti 1M simboli frecce
bianco




31480.FC - Due mezzi
tasti 1M simboli frecce
canapa




31480.FG - Due mezzi
tasti 1M simboli frecce
nero




31480.G - Due mezzi tasti
1M neutro pers. nero



31480.2FB - Due mezzi
tasti 2M simboli frecce
bianco



31480.2FC - Due mezzi
tasti 2M simboli frecce
canapa



31480.2FG - Due mezzi
tasti 2M simboli frecce
nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).