



LINEA: Meccanismo comando elettr. connesso IoT

30801

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

Meccanismo comando elettr. connesso IoT

Meccanismo di comando elettronico VIEW Wireless, controllo locale con pulsante, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(678 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(505 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(509 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(506 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(503 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(646 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(507 kb\)](#)
- [تاداش رال إة قرو Full \(559 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)

Disegni

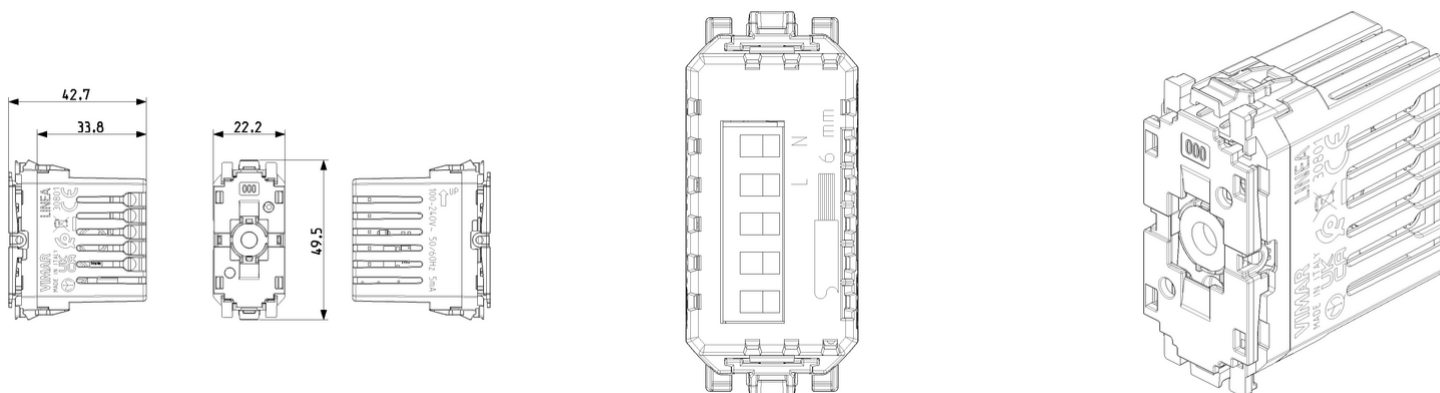

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7023

Imballi



8 007352 707177

8007352707177

Qtà 1 NR
Dim 5,1x3,5x5,5 [cm]
Peso 29,8 [g]



8 007352 744813

8007352744813

Qtà 60 NR
Dim 27x23x12,5 [cm]
Peso 1.978 [g]

Potrebbe interessarti anche



30807.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



30807.C - Gateway
connesso IoT 2M canapa



30807.G - Gateway
connesso IoT 2M nero




31000.B - Tasto 1M
allineato bianco



31000.C - Tasto 1M
allineato canapa



31000.G - Tasto 1M
allineato nero



31000A.B - Tasto 1M
assiale bianco




31000A.C - Tasto 1M
assiale canapa




31000A.G - Tasto 1M
assiale nero



31000S.B - Tasto 1M
fascio luce verticale
bianco



31000S.C - Tasto 1M
fascio luce verticale
canapa



31000S.G - Tasto 1M
fascio luce verticale
nero



31000A.FB - Tasto 1M
assiale simbolo frecce
bianco



31000A.FC - Tasto 1M
assiale simbolo frecce
canapa



31000A.FG - Tasto 1M
assiale simbolo frecce
nero



31000A.RB - Tasto 1M
assiale simbolo dimmer
bianco



31000A.RC - Tasto 1M
assiale simbolo dimmer
canapa



31000A.RG - Tasto 1M
assiale simbolo dimmer
nero



31000.LB - Tasto 1M
allineato simbolo luce
bianco



31000.LC - Tasto 1M
allineato simbolo luce
canapa



31000.LG - Tasto 1M
allineato simbolo luce
nero



31000A.SB - Tasto 1M
assiale simbolo scenari
bianco



31000A.SC - Tasto 1M
assiale simbolo scenari
canapa



31000A.SG - Tasto 1M
assiale simbolo scenari
nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).