



## LINEA: Attuatore connesso IoT 16A bianco

---

### 30803.B

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

#### Attuatore connesso IoT 16A bianco

Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco


- Compatibile con hub SmartThings

#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine


1 NR

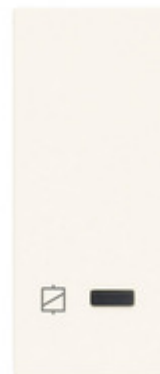



## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (987 kb)
- Foglio istruzioni Full (551 kb)
- Feuille d'instructions Full (549 kb)
- Hoja de instrucciones Full (547 kb)
- Full instructions sheet (545 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (720 kb)
- Anweisungsblatt Full (547 kb)
- تاداش رال ةقرو Full (611 kb)
- Manuale app View Wireless (20463 kb)
- Manuel appli View Wireless (42961 kb)
- Manual app View Wireless (42960 kb)
- Manual View Wireless app (42999 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43239 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (42993 kb)


## Disegni



Vista ingombri

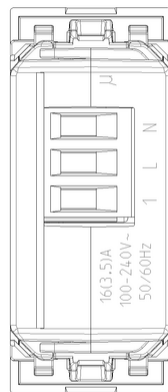

Vista posteriore

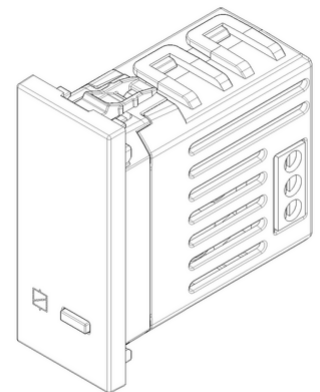

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Attuatore a relè sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** No

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** Sì

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Senza

**Radio bidirezionale:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Numero moduli DIN:** 1

**Comando locale/manuale:** No

**Con indicatore a LED:** Sì

**Numero di ingressi digitali:** 0

**Carico C:** Sì

**Numero max. di uscite di commutazione:** 1

**Max. corrente di commutazione:** 16 A

**Corrente nominale:** 16 A

**Tensione d'esercizio nominale:** 100,00 - 240,00 V

**Varie fasi collegabili:** No

**Accoppiamento bus incluso:** Sì

**Modulo bus rimovibile:** No

**Possibilità di ampliamento modulare:** No

**Grado di protezione (IP):** IP40

## Imballi



8007352690110

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 6x4,5x5,4 [cm]  
**Peso** 56,96 [g]



8007352744882

**Qtà** 72 NR  
**Dim** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Peso** 4.504,75 [g]

## Potrebbe interessarti anche



30807.B - Gateway  
connesso IoT 2M bianco

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).