



LINEA: Attuatore connesso IoT 16A canapa

30803.C

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

Attuatore connesso IoT 16A canapa

Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, canapa


- Compatibile con hub SmartThings

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR

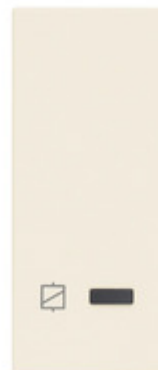



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (987 kb)
- Foglio istruzioni Full (551 kb)
- Feuille d'instructions Full (549 kb)
- Hoja de instrucciones Full (547 kb)
- Full instructions sheet (545 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (720 kb)
- Anweisungsblatt Full (547 kb)
- تاداش رال ةقرو Full (611 kb)
- Manuale app View Wireless (20463 kb)
- Manuel appli View Wireless (42961 kb)
- Manual app View Wireless (42960 kb)
- Manual View Wireless app (42999 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43239 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (42993 kb)


Disegni



Vista ingombri

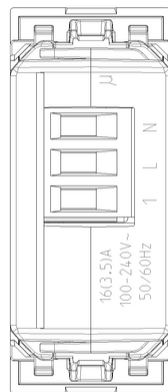

Vista posteriore

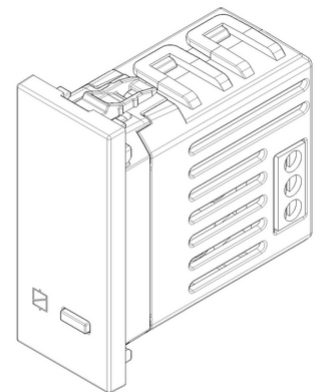

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE ([download](#))**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **42. Zigbee certified**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **47. Works with SmartThings**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore a relè sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Senza

Radio bidirezionale: No

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli DIN: 2

Comando locale/manuale: No

Con indicatore a LED: Sì

Numero di ingressi digitali: 0

Carico C: Sì

Numero max. di uscite di commutazione: 1

Max. corrente di commutazione: 16 A

Corrente nominale: 16 A

Tensione d'esercizio nominale: 100,00 - 240,00 V

Varie fasi collegabili: No

Accoppiamento bus incluso: Sì

Modulo bus rimovibile: No

Possibilità di ampliamento modulare: No

Grado di protezione (IP): IP40

Imballi



8007352690134

Qtà 1 NR
Dim 6x4,5x5,4 [cm]
Peso 56,96 [g]



8007352744899

Qtà 72 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 4.504,75 [g]

Potrebbe interessarti anche



30807.C - Gateway
connesso IoT 2M canapa

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).