LINEA: Fuoriporta RFID connesso IoT nero

30812.G

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

Fuoriporta RFID connesso IoT nero

Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, nero - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Full (1333 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Light (799 kb)
- Manuale Portale View Vimar (3241 kb)
- Manuel Portail View Vimar (1975 kb)
- Manual Portal Vimar View (1943 kb)
- Vimar View Portal manual (2047 kb)
- Εγχειρίδιο χρήσης Πύλη View Vimar (2085 kb)
- Bedienungsanleitung Portal View Vimar (2057 kb)
- Manuale app View Wireless (20463 kb)
- Manuel appli View Wireless (42961 kb)
- Manual app View Wireless (42960 kb)
- Manual View Wireless app (42999 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43239 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (42993 kb)

Disegni

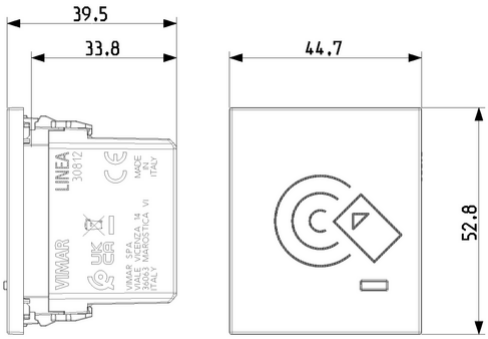

Vista ingombri

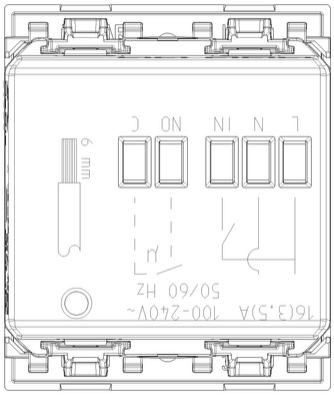

Vista posteriore

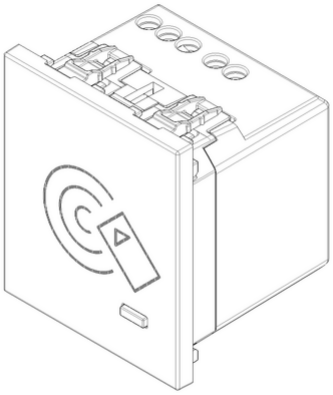

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE (download)**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance (download)**
- **99. Direttiva RAEE (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Sistema di controllo dell'accesso

Tipologia: Lettore

Stand-alone: No

Collegabile in rete: Sì

Allacciamento PC: No

Tipo di interfaccia/connessione: Altro

Metodo di lettura: Code

Uscita segnale: Segnale luminoso

Tipo di montaggio: Incassato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 100,00 - 240,00 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 100,00 - 240,00 V

Power over Ethernet: Senza

Temperatura d'esercizio: 5 - 45 °C

Grado di protezione (IP): IP20

Colore: Nero

Materiale: Plastica

Larghezza: 44,80 mm

Altezza: 52,80 mm

Profondità: 40,30 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Classe VdS: Senza

Imballi

8007352675346

Qtà	1 NR
Dim	6x5,4x5,2 [cm]
Peso	70,8 [g]

8007352675353

Qtà	10 NR
Dim	28,1x13,1x6 [cm]
Peso	794 [g]

8007352675360

Qtà	120 NR
Dim	38,5x29x30 [cm]
Peso	9.980 [g]

Potrebbe interessarti anche

03981 - Modulo relè connesso IoT

03983 - Modulo 3IN 1OUT connesso IoT

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.