



Centralini: Centralino estetico incasso 12M fumé

V53112

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Centralini / Da incasso

Centralino estetico incasso 12M fumé

Centralino estetico da incasso IP40, 12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé



Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(2445 kb\)](#)

Disegni

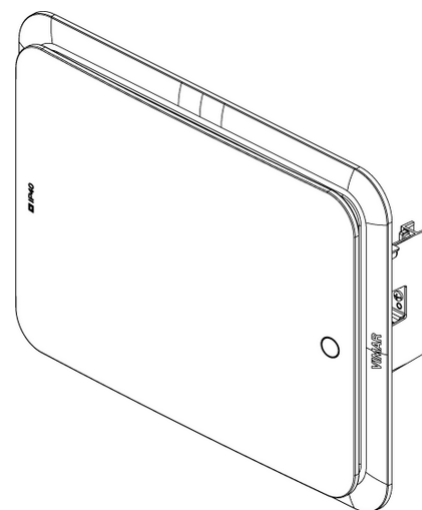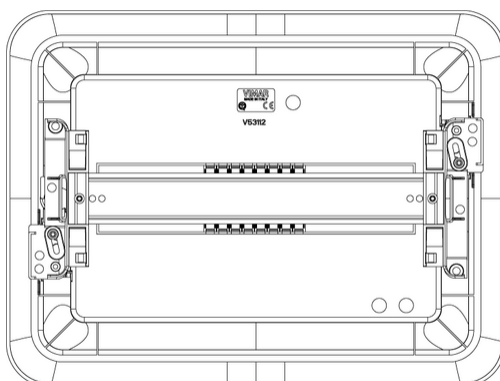

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Quadri di distribuzione

Classe: Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio: Incassato

Numero di file: 1

Numero moduli DIN: 12

Tipo di copertura: Porta

Esecuzione coperchio: Chiuso

Coperchio/porta trasparente: Sì

Con serratura: Sì

Materiale del corpo: Plastica

Profondità di incasso: 75,70 mm

Profondità interna: 107,20 mm

Barra DIN: Sì

Con piastra di montaggio: No

Possibilità di applicazione: No

Colore: Grigio

Esecuzione EMC: No

Numero RAL: 0

Grado di protezione (IP): IP40

Altezza: 259,90 mm

Larghezza: 344,90 mm

Profondità: 108,20 mm

Imballi



8007352510128

Qtà 1 NR
Dim 37,5x28,5x14
[cm]
Peso 1.137,4 [g]

Potrebbe interessarti anche



V51921 - Supporto 1M
Eikon/Arké/Plana guida
DIN



V51922 - Supporto 2M
Eikon/Arké/Plana guida
DIN



V51923 - Supporto 3M
Eikon/Arké/Plana guida
DIN



V53597 - Serratura
chiave per centralino
estetico



V53598 - Copriforo 4
mod. DIN centralino
estetico



V53599 - Copriforo a
striscia centralino
estetico



V53712 - Scatola inc.
centr. 12Mp/leggere
azzurro



V53312 - Scatola inc.
centr. estetico 12M
azzurro



V53112.B - Centralino
estetico incasso 12M
bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).