



Torrette da pavimento: Torretta a scomparsa 12M coperchio inox

V54412.01

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Torrette da pavimento / Da incasso



Torretta a scomparsa 12M coperchio inox

Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio inox per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912

Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(958 kb\)](#)

Disegni

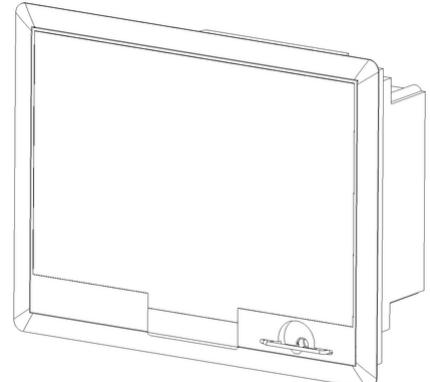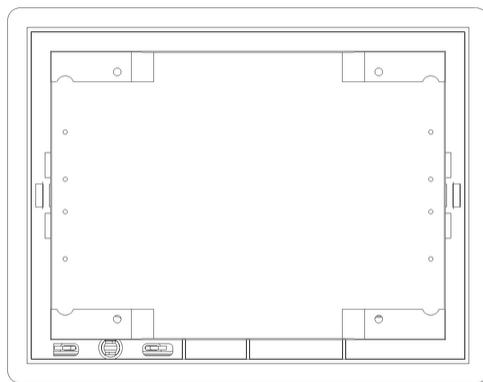

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

• **00. Marcatura CE - UE**

• **00. Marcatura CE - UE**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di installazione elettrica sottopavimento

Classe: Scatola di installazione per soluzioni sottopavimento

Esecuzione coperchio: Rettangolare

Numero di ingressi: 12

Numero di scatole per apparecchi: 1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400

V/5 poli: 0

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400

V/5 poli: 0

Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363: 0

Con uscita cavo nel coperchio: Sì

Coperchio bloccabile: Sì

Materiale del corpo: Acciaio inossidabile

Protezione superficiale del corpo: Non trattato

Materiale coperchio: Acciaio inossidabile

Coperchio della copertura di protezione della superficie: Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale: Non trattato

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta): Altro

Grado di protezione (IP) non in servizio (uscita cavo chiusa): Altro

Con incavo per rivestimento pavimenti: No

Telaio protettivo rivestimento pavimenti: Sì

Colore: Altro

Numero RAL: 7021

Adatto per l'impiego in ambienti interni: Sì

Adatto per impiego all'esterno: No

Adatto per canale sotterraneo: Sì

Adatto per montaggio suolo cavo: Sì

Adatto per montaggio doppio fondo: Sì

Installazione in calcestruzzo: No

Adatto per pavimenti in sale computer: Sì

Adatto per pulizia con liquidi: Sì

Larghezza esterna: 300,30 mm

Lunghezza, esterna: 234,00 mm

Lunghezza dimensione di montaggio: 209,80 mm

Larghezza quota di montaggio: 276,00 mm

Profondità di incasso min.: 100,50 mm

Imballi



8007352735231

Qtà 1 NR

Dim 36x30x13 [cm]

Peso 2.632 [g]

Potrebbe interessarti anche



V54412 - Torretta a
scomparsa 12M
coperchio cavo



V54420.01 - Torretta a
scomparsa 20M
coperchio inox



V54420 - Torretta a
scomparsa 20M
coperchio cavo



V54912 - Scatola per
massetto per torretta
12M

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).