



Scatole portafrutto: Scatola incasso rettang.autoest. 3M nero

V71303.AU

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da incasso

Scatola incasso rettang.autoest. 3M nero

Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero



- Ampio spazio per il cablaggio interno
- Ampia gamma di accessori disponibili: coperchi paramalta e coperchi estetici, giunti d'unione per realizzare batterie multiple di scatole
- Prefratture predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione
- Cremagliera per fissaggio separatore (brevettata)
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti con trattamento di zincatura e copertura in parafina per impedire l'occlusione del filetto durante l'installazione e favorire l'avvitamento




Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


300 NR

Disegni

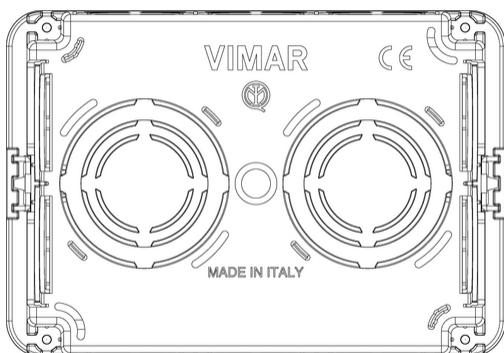

Vista ingombri

Vista posteriore

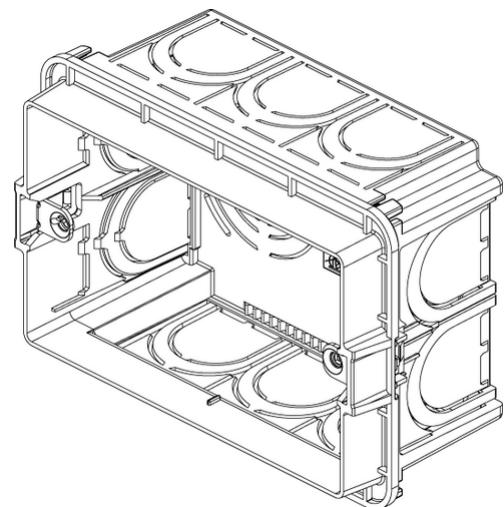

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Installazione, isolamento e collegamento materiale elettrico

Classe: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Tipo di montaggio: Incassato

Forma: Rettangolare

Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Tipologia: Altro

Equipaggiato di anello girevole: No

Accoppiabile: Sì

Attrezzatura: Senza

Diametro: 0 mm

Lunghezza: 59,00 mm

Larghezza: 96,00 mm

Profondità: 0,00 - 49,80 mm

Profondità interna: 50,00 mm

Per numero di inserti apparecchi: 3

Fissaggio degli apparecchi: Avvitare

Con viti: No

Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

No

Passaggio scatola tramite membrana graduata: No

Per diametro del tubo: 20/25 mm

Bloccaggio del tubo: No

Bloccaggio tubo opzionale: No

Inserimento dal retro: Sì

Numero di ingressi: 12

Numero di manicotti in dotazione: 0

Materiale: Plastica

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Colore: Nero

Grado di protezione (IP): IP00

Esecuzione coperchio: Senza

Coperchio trasparente: No

Fissaggio del coperchio: Avvitato

Piombabile: No

Integrità del circuito: Senza

Con schermatura: No

Ermetico al vento: No

Sezione max. del conduttore: 0 mm²

Numero di poli del morsetto: 0

Morsetto fissato in posizione: No

Fissaggio del gancio portalampada: No

Raccordo: Senza

Applicazione speciale: Senza

Imballi



8007352080720



8007352119437



8007352119468

Qtà 1 NR**Dim** 10,6x7,4x5 [cm]**Peso** 35,73 [g]**Qtà** 15 NR**Dim** 10,6x7,4x75 [cm]**Peso** 544,95 [g]**Qtà** 300 NR**Dim** 59x39x44 [cm]**Peso** 11.892 [g]

Potrebbe interessarti anche

V71303 - Scatola incasso
rettang. 3M azzurroV71550 - Separatore per
scat.inc.rett.gialloV71703 - Scatola inc. 3M
p/leggere azzurroV71563 - Giunto unione
scatole orizz+vert gialloV71633 - Coperchio filo
muro 3MV71540 - Griffe per
scatole inc3M 4M
muratura 2pzV71323 - Coperchio
antimalta per scatola inc.
3MV71543 - Staffa per
scatola incasso
V71303.AU

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).