



Scatole portafrutto: Scatola inc. 3M p/leggere azzurro

V71703

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da incasso

Scatola inc. 3M p/leggere azzurro

Scatola da incasso 3 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro



- Adatta a pareti leggere di diversa tipologia (es: cartongesso, legno, laminato plastico o similari)
- Predisposizione foro con fresa a tazza di diametro 68 mm.
Dima di centraggio fori integrata sul retro
- Prefratture a ritenuta migliorata, predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione (16, 20 o 25 mm) e alette in metallo per fissaggio della scatola a pareti di spessore variabile tra 1 e 38 mm
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti realizzate in metallo
- Ampia gamma di accessori disponibili: accessori con funzione di dima per tracciamento foro, di unione per installazione in batteria e di installazione sul lato interno della parete; separatori interni; coperchi estetici


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

135 NR


Disegni



Vista ingombri

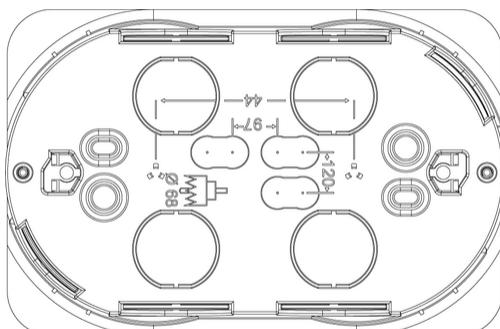

Vista posteriore

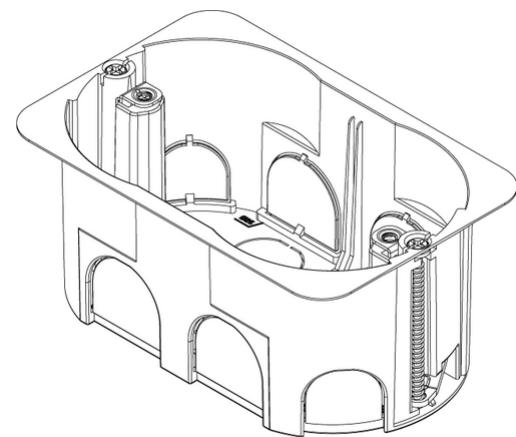

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Installazione,isolamento e collegamento materiale elettrico

Classe: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Tipo di montaggio: Parete forata

Forma: Rettangolare

Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Tipologia: Altro

Equipaggiato di anello girevole: No

Accoppiabile: Sì

Attrezzatura: Senza

Diametro: 0 mm

Lunghezza: 72,50 mm

Larghezza: 110,00 mm

Profondità: 0,00 - 50,00 mm

Profondità interna: 50,00 mm

Per numero di inserti apparecchi: 3

Fissaggio degli apparecchi: Avvitare

Con viti: No

Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

No

Passaggio scatola tramite membrana graduata: No

Per diametro del tubo: 20/25 mm

Bloccaggio del tubo: No

Bloccaggio tubo opzionale: No

Inserimento dal retro: Sì

Numero di ingressi: 14

Numero di manicotti in dotazione: 0

Materiale: Plastica

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Colore: Blu

Grado di protezione (IP): IP00

Esecuzione coperchio: Senza

Coperchio trasparente: No

Fissaggio del coperchio: Avvitato

Piombabile: No

Integrità del circuito: Senza

Con schermatura: No

Ermetico al vento: No

Sezione max. del conduttore: 0 mm²

Numero di poli del morsetto: 0

Morsetto fissato in posizione: No

Fissaggio del gancio portalampada: No

Raccordo: Senza

Applicazione speciale: Senza

Imballi



8007352425675



8007352425682



8007352425699

Qtà 1 NR

Dim 11x7,3x5 [cm]

Peso 36 [g]

Qtà 5 NR

Dim 11x7,3x25 [cm]

Peso 180 [g]

Qtà 135 NR

Dim 59x38,5x30 [cm]

Peso 5.540 [g]


Potrebbe interessarti anche



[V71550 - Separatore per scat.inc.rett.giallo](#)



[V71633 - Coperchio filo muro 3M](#)



[V71573 - Accessorio multifunzione 3M p/leggere](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).