



Scatole portafrutto: Scatola inc. 4M p/leggere azzurro

V71704

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da incasso

Scatola inc. 4M p/leggere azzurro

Scatola da incasso 4 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro



- Adatta a pareti leggere di diversa tipologia (es: cartongesso, legno, laminato plastico o similari)
- Predisposizione foro con fresa a tazza di diametro 68 mm. Dima di centraggio fori integrata sul retro
- Prefratture a ritenuta migliorata, predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione (16, 20 o 25 mm) e alette in metallo per fissaggio della scatola a pareti di spessore variabile tra 1 e 38 mm
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti realizzate in metallo
- Ampia gamma di accessori disponibili: accessori con funzione di dima per tracciamento foro, di unione per installazione in batteria e di installazione sul lato interno della parete; separatori interni; coperchi estetici


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

110 NR


Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore

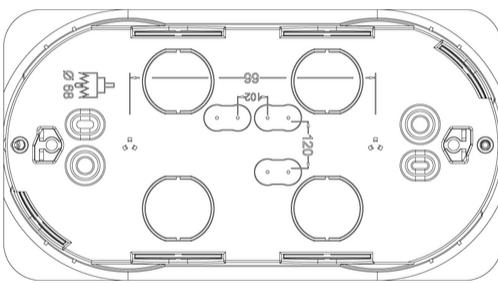

Vista 3D

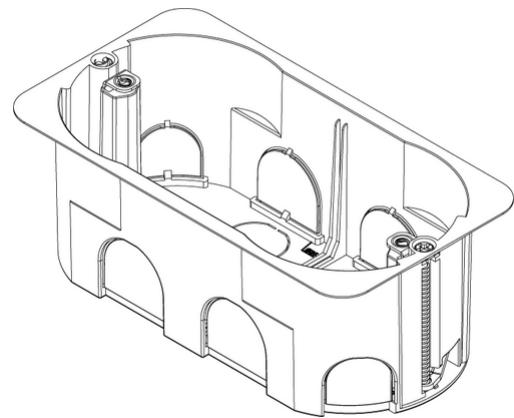

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
 - 01. Marchio IMQ - Italia
 - 50. Product Environm. Profile
 - 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Installazione,isolamento e collegamento materiale elettrico	Bloccaggio tubo opzionale: No
Classe: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete	Inserimento dal retro: Sì
Tipo di montaggio: Parete forata	Numero di ingressi: 14
Forma: Rettangolare	Numero di manicotti in dotazione: 0
Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi	Materiale: Plastica
Tipologia: Altro	Senza alogenzi: Sì
Equipaggiato di anello girevole: No	Protezione della superficie: Non trattato
Accoppiabile: Sì	Colore: Blu
Attrezzatura: Senza	Grado di protezione (IP): IP00
Diametro: 0 mm	Esecuzione coperchio: Senza
Lunghezza: 72,50 mm	Coperchio trasparente: No
Larghezza: 133,80 mm	Fissaggio del coperchio: Avvitato
Profondità: 0,00 - 50,00 mm	Piombabile: No
Profondità interna: 50,00 mm	Integrità del circuito: Senza
Per numero di inserti apparecchi: 4	Con schermatura: No
Fissaggio degli apparecchi: Avvitare	Ermetico al vento: No
Con viti: No	Sezione max. del conduttore: 0 mm ²
Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì	Numero di poli del morsetto: 0
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No	Morsetto fissato in posizione: No
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:	Fissaggio del gancio portalampada: No
No	Raccordo: Senza
Passaggio scatola tramite membrana graduata: No	Applicazione speciale: Senza
Per diametro del tubo: 20/25 mm	
Bloccaggio del tubo: No	

Imballi



8007352425705



8007352425712



8007352425729




8007352750920

Qtà 1 NR**Dim** 13,4x7,2x5 [cm]**Peso** 38,64 [g]**Qtà** 5 NR**Dim** 13,4x7,2x25 [cm]**Peso** 193,2 [g]**Qtà** 110 NR**Dim** 59x38,5x30 [cm]**Peso** 5.090 [g]**Qtà** 2.640 NR**Dim** 120x80x105 [cm]**Peso** 122.152 [g]


Potrebbe interessarti anche



V71550 - Separatore per scat.inc.rett.giallo



V71634 - Coperchio filo muro 4M



V71574 - Accessorio multifunzione 4M p/leggere

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).