


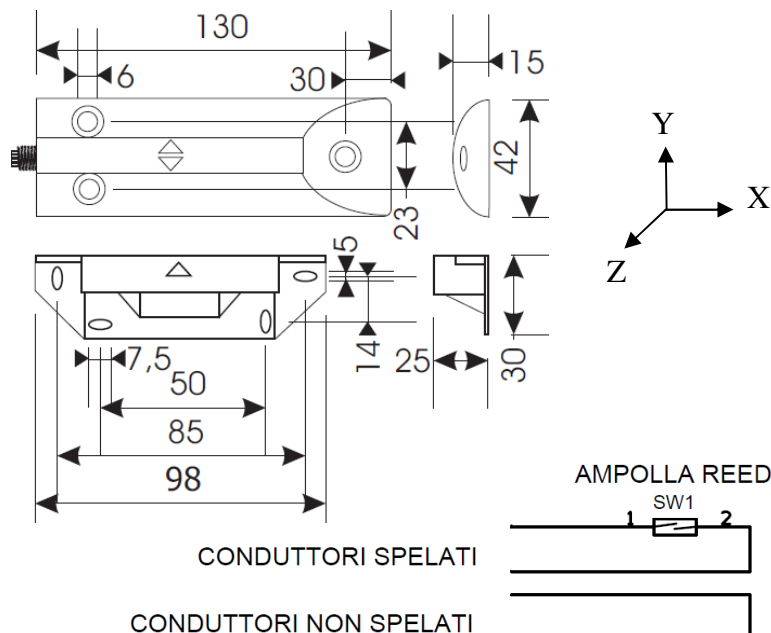

DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

ASSI	MATERIALE	NON FERROMAGNETICO	FERROMAGNETICO
Y	CHIUSURA	35 ±4	30 ±3
	APERTURA	40 ±4	33 ±3
X	CHIUSURA	±22 ±4(*)	±21 ±4(*)
	APERTURA	±23 ±4(*)	±22 ±4(*)
Z	CHIUSURA	+20 ±3(*) -60 ±5(*)	+18 ±3(*) -50 ±5(*)
	APERTURA	+22 ±3(*) -62 ±5(*)	+20 ±3(*) -52 ±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio

Dimensione REED: 130x42x15 mm

Dimensione MAGNETE: 98x30x25 mm

Temperatura di funzionamento: -25/+60°C


Collegamento: cavo 4 poli bianco 120 cm

Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Certificato IMO: CA12.01636

Contatto magnetico da superficie corpo in alluminio pressofuso.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non, allineare le frecce impresse su reed e magneti. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

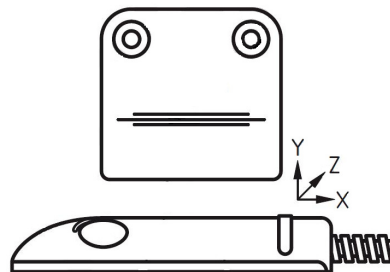

ESEMPI ALTRI MODELLI:

CTB020SC: contatto in scambio NA/NC

Per ulteriori modelli riferirsi alla chiave di lettura sotto riportata.

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magneti vicino (vedi tabella)

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}

Corrente max contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: $R=0.1\text{ohm}$

Resistenza di isolamento: $R=10^{12}$ ohm

MTBF n° di operazioni: 10^8

CTB020 C_{xx}

	Eventuale lunghezza cavo > 1 m (da 2 a 99 m)

l_Collegamento cavo a 4 fili bianco di 120 cm

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell' Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 08084240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	31/05/12