




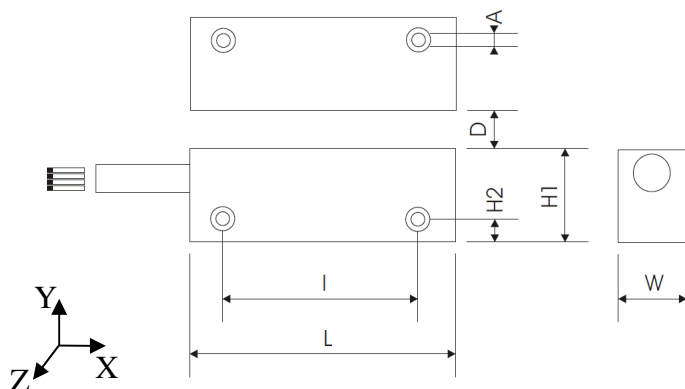

CONDUTTORI SPELATI



CONDUTTORI NON SPELATI



L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)
L=58	H1=20 H2=6,5	W=15	I=45	A=4

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Chiusura	30+/-5	15+/-3
	Apertura	35+/-5	20+/-3
X	Chiusura	+ 18+/-3(*) -12+/-3(*)	+15+/-3(*) -10+/-3(*)
	Apertura	+20+/-3(*) -15+/-3(*)	+15+/-3(*) -12+/-3(*)
Z	Chiusura	+/-35+/-5(*)	+/-30+/-5(*)
	Apertura	+/-40+/-5(*)	+/-35+/-5(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio

Dimensione REED/MAGNETE: 58x15x20 mm

Temperatura di Funzionamento: -25/+60°C

Collegamento: cavo bianco 4 poli 0,22 mmq, lunghezza 140 cm

Conforme: EN50131-2-6 Grado 2 Classe IV



Contatto magnetico in alluminio per porte metalliche.
Contatto magnetico per installazioni a vista con
finitura anodizzata in alluminio naturale o marrone.
Cavo di collegamento 140 cm 4 conduttori.
La distanza di funzionamento di 25mm in aria libera
garantisce un funzionamento ottimale su tutte le
superfici.

ALTRI MODELLI:

CTC002D: Colore alluminio naturale

CTC002SC: Contatto in scambio NA/NC

CTC002MA: Colore Anodizzato marrone

CTC004: Contenitore di dimensioni ridotte
45x15x20mm. Alluminio Naturale

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}

Corrente max contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	03/2015