

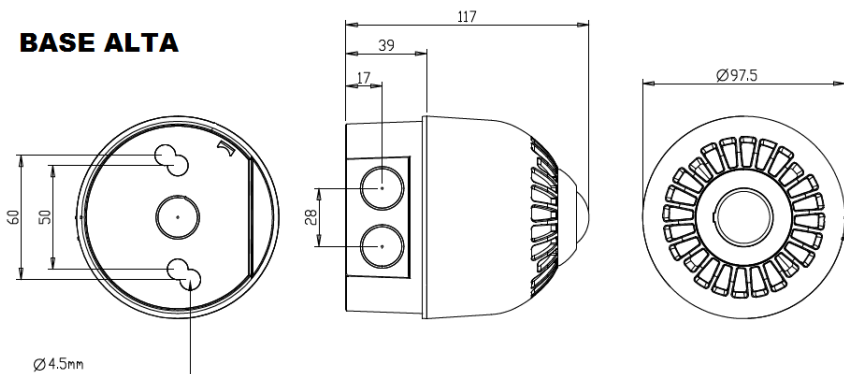


BASE ALTA

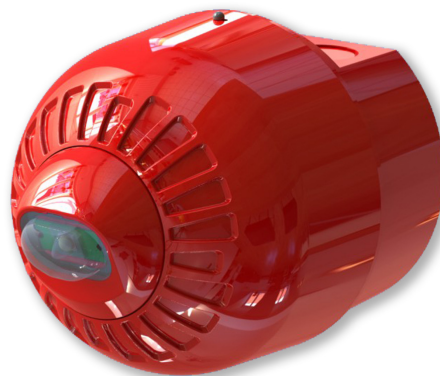

BASE BASSA

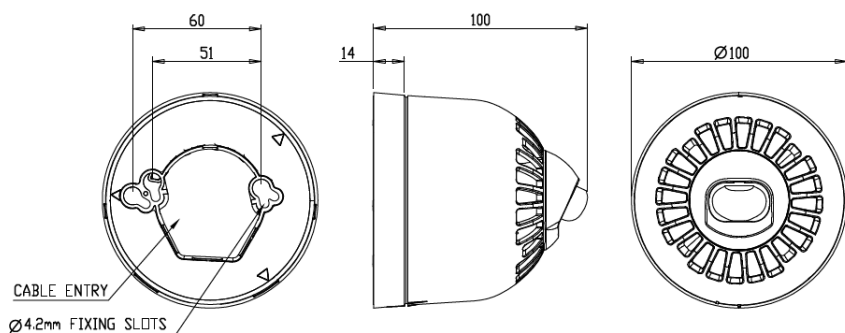

Caratteristiche Tecniche

Grado di Protezione: IP21-Base Basso

IP66-Base Alta

Dimensioni mm: 100x 100Ø (Base BASSA)

Dimensioni mm: 117x97,5Ø (Base ALTA)

Colore Flash: Bianco

Colore corpo plastico: Rosso/Bianco

Temp. Funz. Lampeggiante: -25°C / +70°C

Temp. Funz. Sirena: -10°C / +55°C

Copertura EN54-23 da Parete: W-3.1-11.3

11,3m x 11,3m x 3,1m (395.84m³)

Copertura EN54-23 da Soffitto: C-3-15

15m x 3m (530m³)

Peso: 0,24 kg (Base BASSA)

0,29 kg (Base ALTA)

Caratteristiche Elettriche

Tensione di lavoro: 17-60Vcc

Frequenza Flash: 0,5Hz oppure 1Hz

Assorbimento: 20mA @ 24Vcc 0,5Hz

40mA @ 24Vcc 1Hz

Tecnologia Lampeggiante: LED

Intensità Sonora: 94-97dB(A)@1m (Ottico-acustico)

Tono: Selezionabile tramite DIP Switch

Avvisatore ottico per sistemi antincendio certificato EN54-23. Tecnologia LED a bassa corrente assorbita. La serie si compone di modelli da parete o da soffitto, IP21 o IP65, bianchi o rossi e per finire modelli che integrano anche la parte acustica certificata EN54-3.

MODELLI:

ASONWSBR: Ottico a Parete. Base Basso. Rosso.

ASONWSBW: Ottico a Parete. Base Basso. Bianco.

ASONWDBR: Ottico a Parete. Base Alta. Rosso.

ASONWDBW: Ottico a Parete. Base Alta. Bianco.

ASONCSBR: Ottico a Soffitto. Base Basso. Rosso.

ASONCSBW: Ottico a Soffitto. Base Basso. Bianco.

ASONCDBR: Ottico a Soffitto. Base Alta. Rosso.

ASONCDBW: Ottico a Soffitto. Base Alta. Bianco.

ASONSBSBR: Ottico-acustico a Parete. Base Basso. Rosso.

ASONSBSBW: Ottico-acustico a Parete. Base Basso. Bianco.

ASONSBDWR: Ottico-acustico a Parete. Base Alta. Rosso.

ASONSBDWBW: Ottico-acustico a Parete. Base Alta. Bianco.

ASONSBCSBR: Ottico-acustico a Soffitto. Base Basso. Rosso.

ASONSBCSBW: Ottico-acustico a Soffitto. Base Basso. Bianco.

ASONSBCDBR: Ottico-acustico a Soffitto. Base Alta. Rosso.

ASONSBCDBW: Ottico-acustico a Soffitto. Base Alta. Bianco.

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C

Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)

Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it

C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	10/14