

# C1RE006


Circuito di interfaccia relè 24Vcc/10Amp

Istruzioni per l'installazione



Il circuito interfaccia relè C1RE006 24Vcc 10A è stato progettato per consentire un corretto accoppiamento di quelle apparecchiature che, avendo circuiti di uscita di tipo "open collector" debbano pilotare apparecchiature o dispositivi in cui sia necessario un isolamento galvanico tra l'apparecchiatura pilotata. L'unità è composta da un circuito a relè il quale pilota il proprio carico se ai morsetti V+ e V- è applicata una tensione di 24Vcc. Il diodo led, se acceso, indica l'eccitazione del relè. L'unità è disponibile in confezione da 5 circuiti facilmente separabili.

## ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

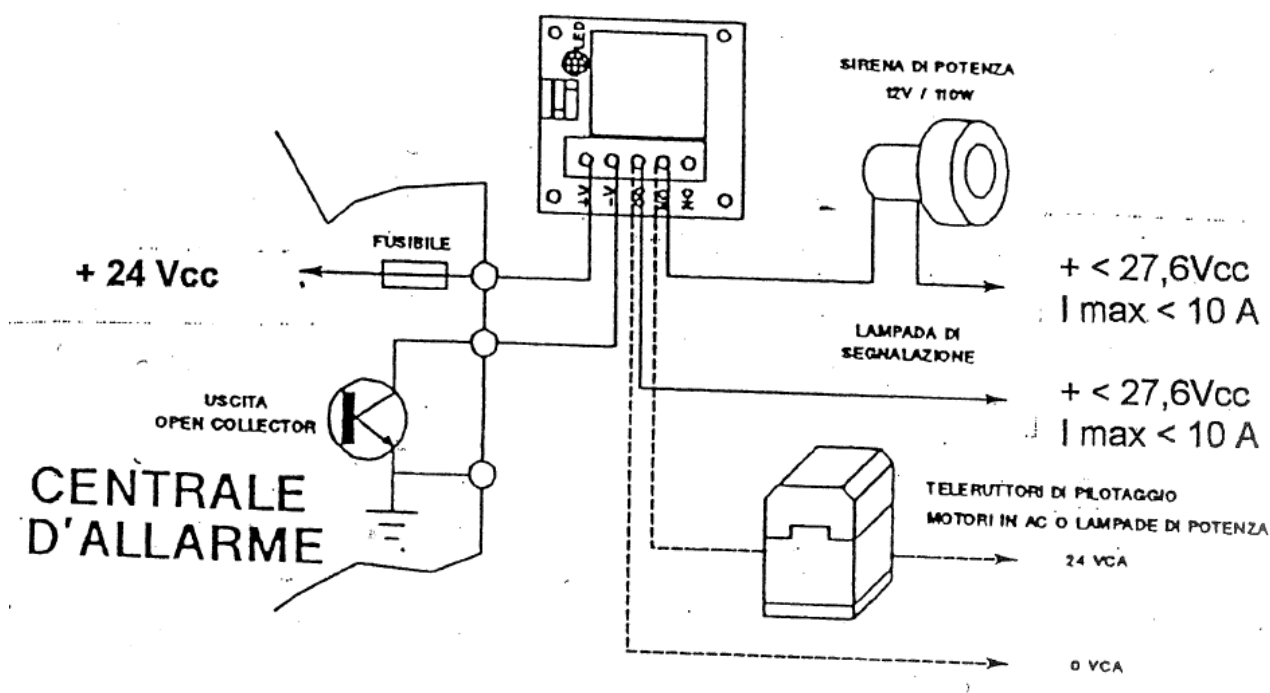

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensioni                    | 42 mm x 35 mm x 19 mm |
| Temperatura di funzionamento  | da -10°C a +50°C      |
| Massima tensione di lavoro    | 27.6Vcc               |
| Numero di interfacce          | 1 indipendente        |
| Numero di contatti di scambio | 1 indipendente        |
| Massima corrente assorbita    | 20mA +/- 10%          |
| Massima corrente per contatto | 10A 28Vdc / 120 Vac   |