

Segnalatori LED Flashguard

I lampeggianti a LED resistenti alle intemperie Flashguard sono ideali per la visibilità indicatori in una varietà di applicazioni.

Tutti i lampeggianti Flashguard sono dotati di un diffusore per una maggiore visibilità e diffusione della luce. Sono disponibili due modelli: standard e a profilo ultra basso.


Standard: include un morsetto e una profondità di 27 mm
Base fornita con guarnizione e occhio.

Profilo ultra basso: viene fornito completo di vite e nylon
dado ad alette e viene fornito con guarnizione di montaggio e 40 cm di cavo.

Caratteristiche

- Aspetto compatto, ultramoderno ed elegante
- Design a LED di lunga durata
- Facilità di installazione grazie all'opzione di fissaggio immediato sui modelli standard
- Resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65
- Alloggiamento in policarbonato bianco di alta qualità
- Meccanismo di bloccaggio di sicurezza antivandalo
- Indicatori lampeggianti o statici

Opzioni di colore delle lenti

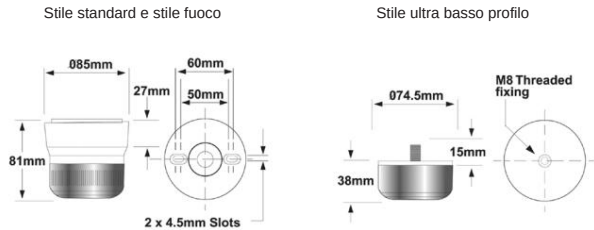

Specifiche

Tipo e stile	Codice articolo Lente rossa	Codice articolo Lente ambrata	Codice articolo Lenti trasparenti	Codice articolo Lente blu	Codice articolo Lente verde	Voltaggio	Attuale	Statico o Lampeggiante	Flash Valutare
LED standard	QBS-0007	QBS-0008	QBS-0009	QBS-0010	QBS-0011	110 V CA	32 mA statico		N / A
LED standard	QBS-0012	QBS-0013	QBS-0014	QBS-0015	QBS-0016	110 V CA	32 mA Lampeggiante		1Hz
LED standard	QBS-0022	QBS-0023	QBS-0024	QBS-0025	QBS-0026	230 V CA	32 mA statico		N / A
LED standard	QBS-0027	QBS-0028	QBS-0029	QBS-0030	QBS-0031	230 V CA	32 mA Lampeggiante		1Hz
LED standard	QBS-0060	QBS-0063	QBS-0065	QBS-0067	QBS-0069	11/35 V CC	50 mA** Statico/Lampeggiante*	1 Hz	
LED a profilo ultrabasso	QBS-0062	QBS-0064	QBS-0066	QBS-0068	QBS-0070	11/35 V CC	50 mA** Statico/Lampeggiante*	1 Hz	

*Queste unità sono configurabili dall'utente
**Le versioni trasparente, blu e verde assorbono fino a 100 mA

Grado di protezione IP: IP65 Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C Peso: 0,14 kg (standard) 0,08 kg

Materiale di costruzione: policarbonato stabilizzato ai raggi UV (Ultra)