
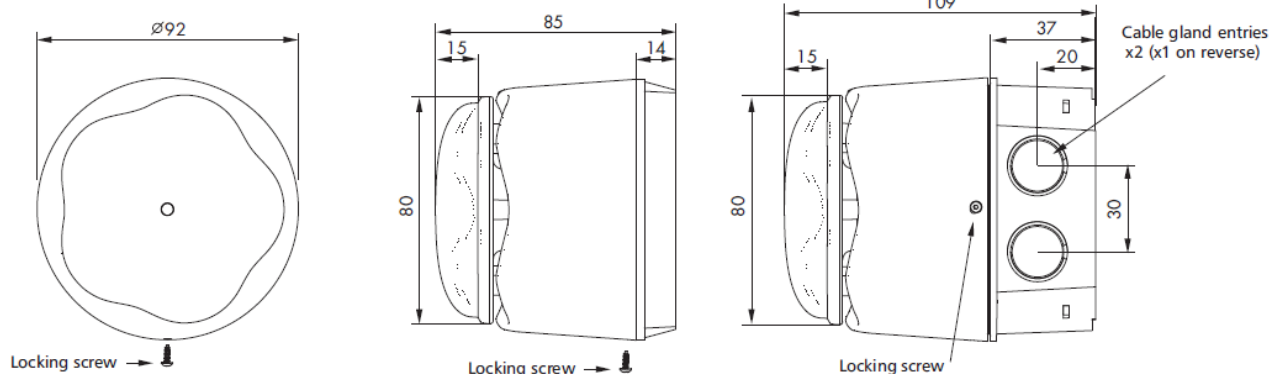


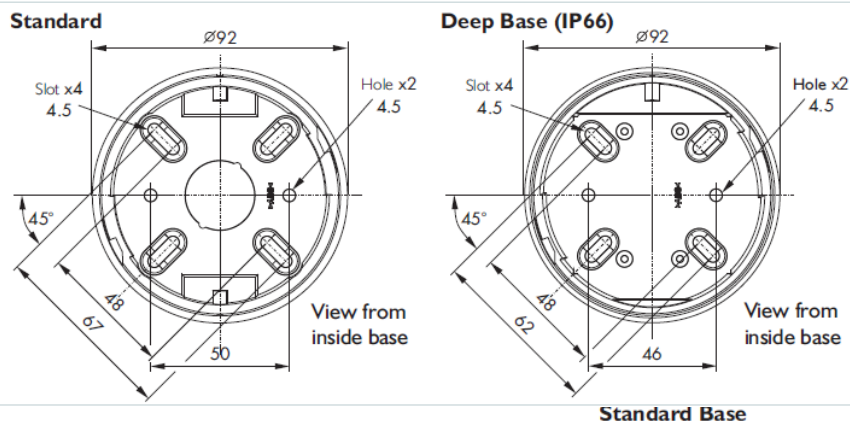

Caratteristiche tecniche

Materiale: ABS Bianco / rosso
 Dimensioni: 109x92Ømm(base alta), 85x92Ømm(base bassa)
 Grado di protezione: IP66* (base alta) IP45 (base bassa)
 Temperatura di funzionamento: da -20 a +55 °C
 Potenza sonora massima: 110dBA Typ @1m
 Flash rate: 1/s
 32 toni differenti selezionabili
 Controllo volume: Alto, Medio (-10dBA) e basso (-20dBA)
 Certificazione: EN54-3 (G 211033)

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione: 9-30Vcc (20-28Vcc EN54-3)
 Assorbimento: 93-108mA @ 12Vcc, 47-79mA @ 24Vcc
 Connessione: Morsetti sez. 2,5mmq

* NB: Per mantenere il grado IP66 con la base alta, utilizzare la staffa di montaggio a parete ASBAN1224S.
 Non perforare la base alta.

Sirene elettroniche multisuono con flash allo xeno omologate secondo EN54-3 per impianti di rivelazione incendio.

MODELLI:

C7LE1224SRR: colore rosso base alta per esterni flash rosso (IP66)
 C7LE1224SRB: colore bianco base alta per esterni flash ambra (IP66)
 C7LE1224SRRB: colore rosso base bassa per interni flash rosso (IP45)
 C7LE1224SRBB: colore bianco base bassa per interni flash ambra (IP45)

ACCESSORI (non inclusi):

ASBAN1224S: staffa di montaggio a parete



Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	21/06/18
Proc	