

SCHEDA TECNICA

CLAMBELL®

SIRENE DI ALLARME ANTINCENDIO

Prodotto da VimpeX nel Regno Unito, il ClamBell®

La campana antincendio omologata EN54-3 combina design tradizionale e innovativo.

Grazie al design a cerniera, ClamBell® consente agli installatori di ridurre i tempi di installazione. Una volta fissato alla parete e collegato al circuito, ClamBell® si chiude con un clic.

Il basso consumo energetico e l'ottima sonorità del gong sono il risultato di un utilizzo in alluminio, che inoltre riduce significativamente il peso.

Sono disponibili tre versioni di montaggio: base bassa, base profonda e un'opzione appositamente progettata per resistere alle intemperie.

APPROVAZIONI



2831

456d/01

CARATTERISTICHE

- Gong installato in modo permanente
- Scatola posteriore appositamente progettata per resistere alle intemperie
- Opzioni di montaggio per installazioni in stile europeo, asiatico e statunitense.
- Elegante e dall'aspetto moderno
- Branding completamente personalizzato con stampa tampografia.
- Opzione Strobell EN-23 VAD che integra ClamBell e VAD per un'unità combinata unica saranno presto disponibili

VARIANTE STROBELL DISPONIBILE A BREVE



*Per ulteriori informazioni, contattateci.

Prodotto StroBell.

CLAMBELL®



CODICI ARTICOLO - CAMPANE

Campana di allarme antincendio ClamBell 24 V 6"

- CBE6-XS-024-EN Campanello di allarme antincendio ClamBell 24 V 6" - Base bassa* 1
- CBE6-XD-024-EN Campanello di allarme antincendio ClamBell 24 V 6" - Base profonda* 1
- CBE6-XW-024-EN ClamBell Campana di allarme antincendio da 24 V e 6" - Resistente alle intemperie* 1

Campanello di allarme antincendio ClamBell 12 V 6"

- CBE6-XS-012-EN Campanello di allarme antincendio ClamBell 12 V 6" - Base bassa
- CBE6-XA-012-EN ClamBell Campana di allarme antincendio da 12 V e 6" - Base bassa/Piastra di installazione USA
- CBE6-XD-012-EN Campanello di allarme antincendio ClamBell 12 V 6" - Base profonda
- CBE6-XW-012-EN Campanello di allarme antincendio ClamBell 12 V 6" - Resistente alle intemperie

Campanello di allarme antincendio ClamBell 230 V da 6 pollici


- CBE6-XD-230-EN ClamBell 230 V Campana di allarme antincendio da 6" - Base profonda
- CBE6-XW-230-EN ClamBell Campana di allarme antincendio da 230 V e 6" - Resistente alle intemperie

Campana di allarme antincendio ClamBell 120 V da 6 pollici

- CBE6-XD-120-EN Campana di allarme antincendio ClamBell 110 V 6" - Base profonda
- CBE6-XW-120-EN Campana di allarme antincendio ClamBell 110 V da 6" - Resistente alle intemperie

*X= Colore. I colori standard sono R=Rosso, Bianco=Bianco e G=Grigio

*1 Testato e approvato da LPCB

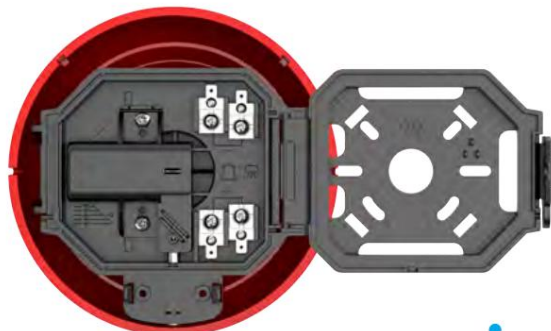

VIMPEX

SCHEDA TECNICA

CLAMBELL®

SIRENE DI ALLARME ANTINCENDIO



SPECIFICA

SPECIFICA	6" (150 mm) Interno - 24 V CC			6" (150 mm) Interno - 12 V CC			6" (150 mm) Interno - 230 V CA		6" (150 mm) Interno - 120 V CA	
	Poco profondo Base	Profondo Base	W/P Base	Poco profondo Base	Profondo Base	W/P Base	Profondo Base	W/P Base	Profondo Base	W/P Base
Tensione nominale (V):	20,4 - 27,6			9,6 - 13,2			207 - 253		114 - 126	
Corrente nominale a 24 V (mA):	12			12			Da confermare			
Tensione di avviamento (V):	11			5.5			Da confermare			
Uscita sonora dB(A) a 1 m (max):	96,0			Da confermare			96,0			
Intervallo di temperatura (°C):	-10 - +50	-25 - +70		-10 - +50	-25 - +70		-25 - +70		-25 - +70	
Intervallo di umidità (%):	ȳ96 %									
Peso (g):	378 g	497 g	499 g	378 g	497 g	499 g	497 g	499 g	497 g	499 g
Colore del gong:	Rosso/Bianco/Grigio									
Costruzione del gong:	Alluminio									
Grado di protezione IP:	IP21C	IP33C	IP56 Cat2* ²	IP21C	IP33C	IP56 Cat2*2	IP33C	IP56 Cat2*2	IP33C	IP56 Cat2*2

^{*2} Impermeabilizzazione non approvata da LPCB, testata da Intertek

***Nota:** sono disponibili altri colori di gong soggetti a un quantitativo minimo d'ordine. Vi preghiamo di contattarci per un elenco completo dei colori. Al momento dell'ordine, i clienti devono specificare se desiderano il colore desiderato: R= Rosso, W= Bianco o G= Grigio.

INSTALLAZIONE

Base poco profonda

Dimensioni (mm)

