CEW007

Circuito piastra di giunzione



Istruzioni di utilizzo

VIMO ELETTRONICA


CE

CARATTERISTICHE GENERALI

Il circuito piastra di giunzione CEW007 e' stato progettato per agevolare la connessione dei dispositivi costituenti un impianto antiintrusione, ad esempio i rivelatori attivi o contatti passivi alle linee di connessione con le relative centrali.Il circuito è inglobato in un contenitore plastico munito di circuito antimanomissione ed è costituito da una serie di morsetti predisponibili a gruppi, mediante taglio di resistori, in funzione dell'uso, ossia distributori di alimentazione o punti di connessione di segnale.Per i limiti di funzionamento del circuito riferirsi alle CARATTERISTICHE TECNICHE.


SCHEMI DI COLLEGAMENTO

a) Distribuzione alimentazioni

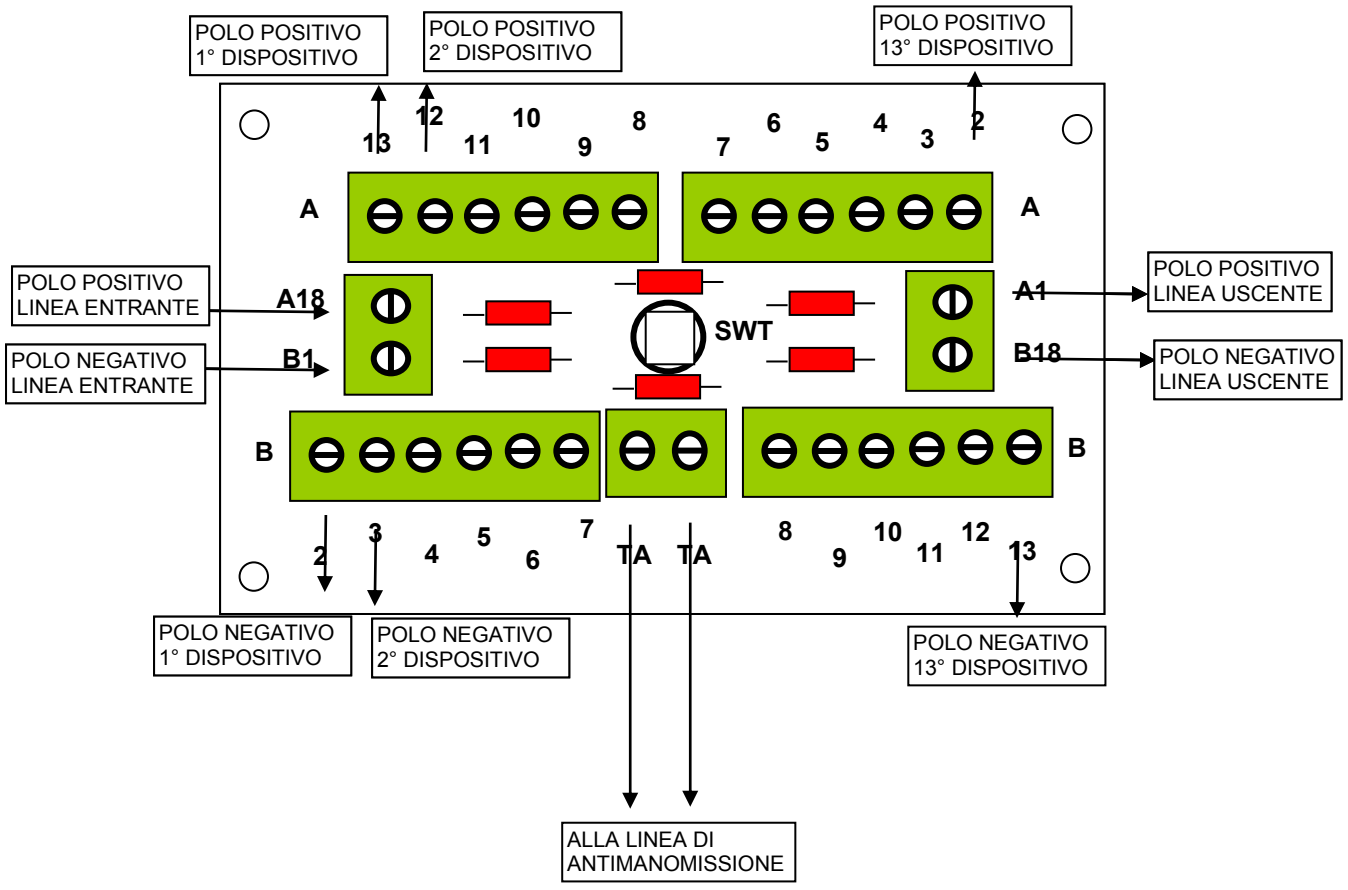

b) Distribuzione alimentazioni e raccolta segnali allarme

Rimuovere tutte le resistenze salvo quella indicata nel disegno tagliandole da entrambi i lati

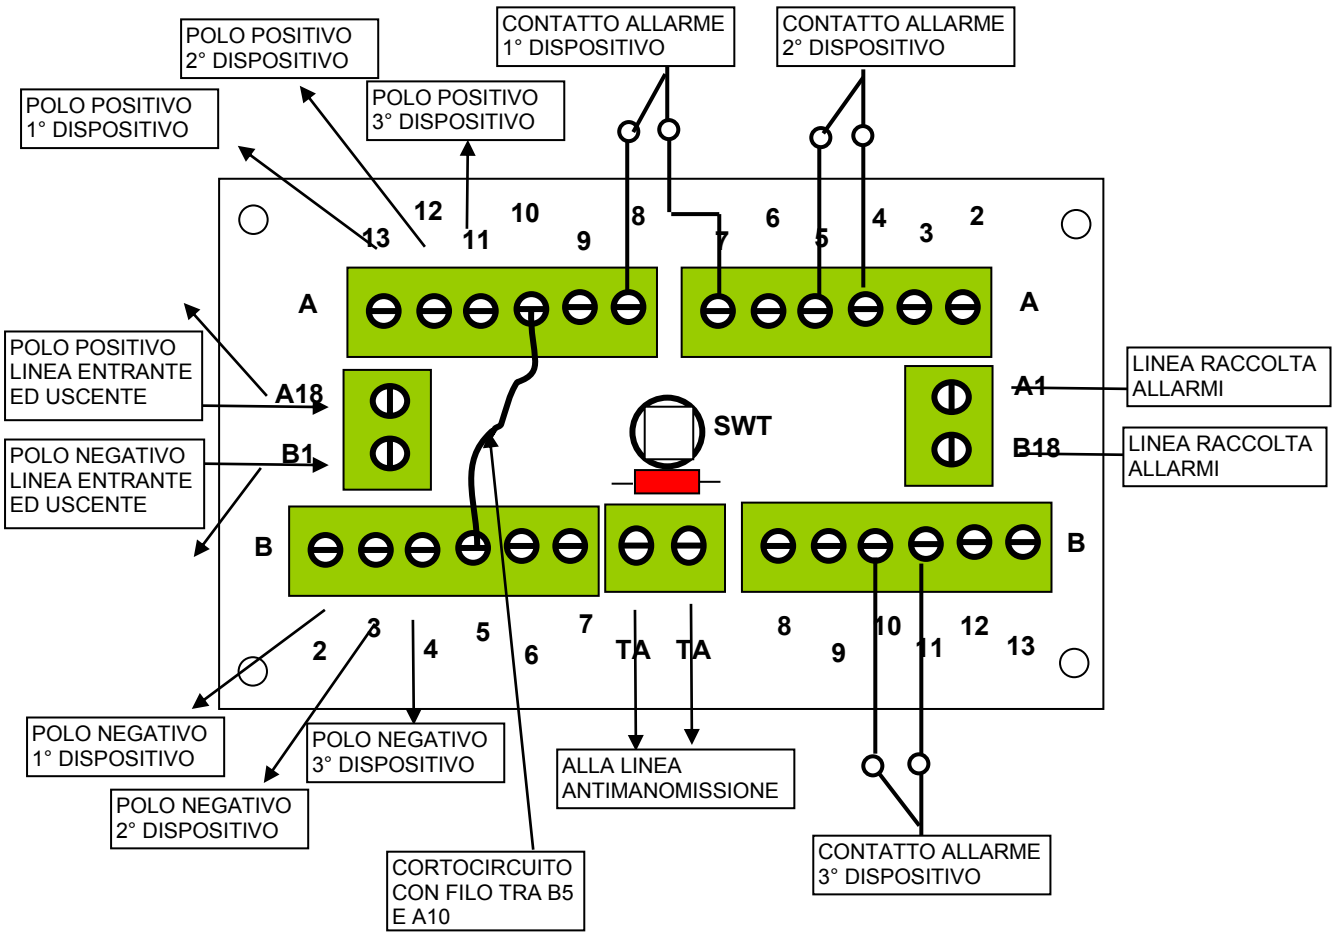

INSTALLAZIONE

Togliere il coperchio dal contenitore svitando le 4 viti , ed il fondo del contenitore apparirà come indicato nella foto di copertina.
Fissare il fondo del contenitore nel luogo d'installallazione prescelto mediante 4 tasselli ad espansione di diametro 4mm.
Procedere alle connessioni secondo uno degli schemi sopra indicati.
Richiudere il coperchio mediante le proprie 4 viti.
NOTA - Il circuito antimanomissione (i due morsetti TA in cortocircuito) risulterà attivo con il coperchio montato. Qualora non risultasse attivo Svitare di nuovo il coperchio e stirare **LEGGERMENTE** la molla montata su SWTA, richiudere il coperchio, e verificare che il circuito antimanomissione sia attivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni del contenitore	mm 90 x 90 x 32
Peso	gr 120
Ambienti d'installazione	al riparo da agenti atmosferici
Grado di protezione	IP30
Temperatura di funzionamento	da –10°C a +50°C
Umidita' relativa	da 5% a 85%
Tensione di lavoro massima	+48Vcc
Corrente massima ammessa circolante	0,5 A

Vimo Elettronica s.r.l.
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225