
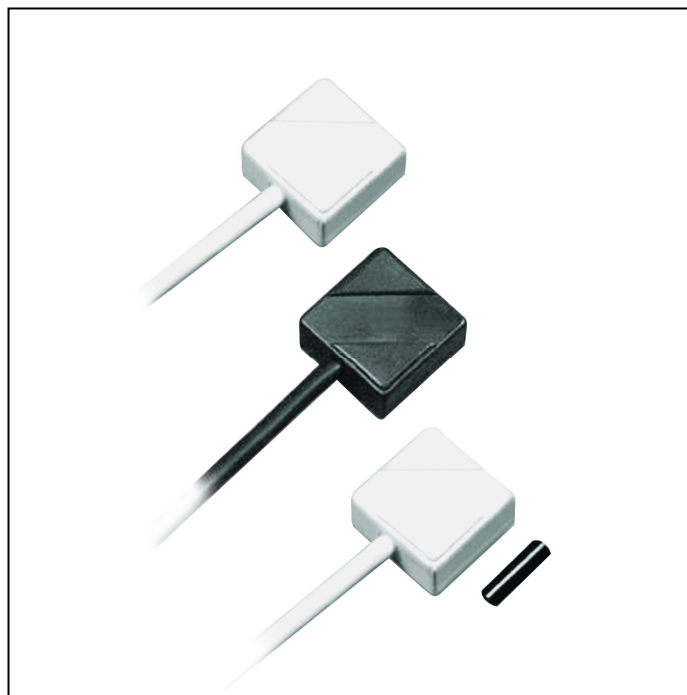


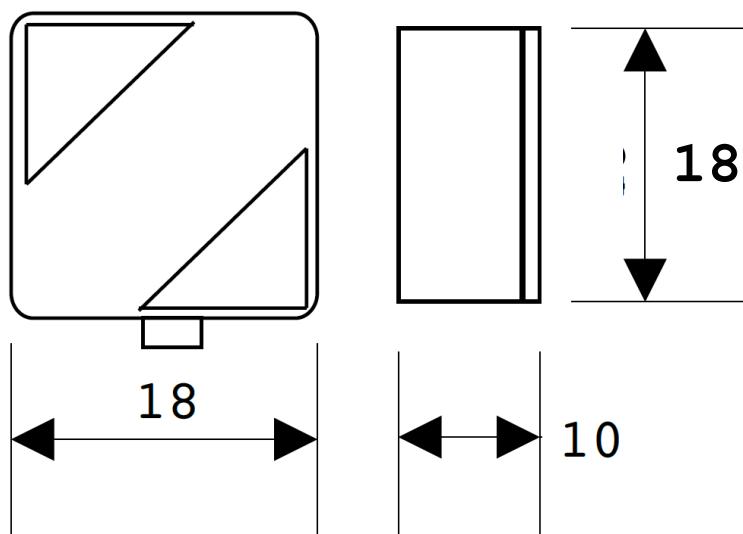

## Caratteristiche Tecniche

Materiale: ABS bianco

Dimensioni mm: 18 x 18 x 10

Connessione: Cavo 2 poli 2m

Temperatura di funzion. -25°C / +60°C

Grado di protezione IP65

Sensore piezoelettrico inerziale da superficie per la protezione di infissi in qualsiasi materiale. Involucro plastico di dimensioni particolarmente ridotte. Non necessita né di alimentazione né di circuiti di analisi risultando particolarmente indicato per sistemi via radio. Alla rilevazione dell'allarme il contatto si apre per un tempo che va da 2 a 30 sec. in base alla sollecitazione ricevuta. Disponibile anche nella versione con contatto magnetico integrato.

### ALTRI MODELLI:

**CINEM5MA:** Colore marrone

**CINEMS5:** Con contatto magnetico

**CINEMS5MA:** Colore marrone con contatto magnetico

## Caratteristiche Elettriche

Sistema di rilevazione: Piezoelettrico

Tipo di contatto: N.C. in quiete

Rilevazione di allarme: apertura da 2 a 30 sec.

Alimentazione: Non necessaria

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc  
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C  
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)  
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: [info@vimo.it](mailto:info@vimo.it) [www.vimo.it](http://www.vimo.it)  
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

|           |       |
|-----------|-------|
| Revisione | 01    |
| del       | 11/15 |