


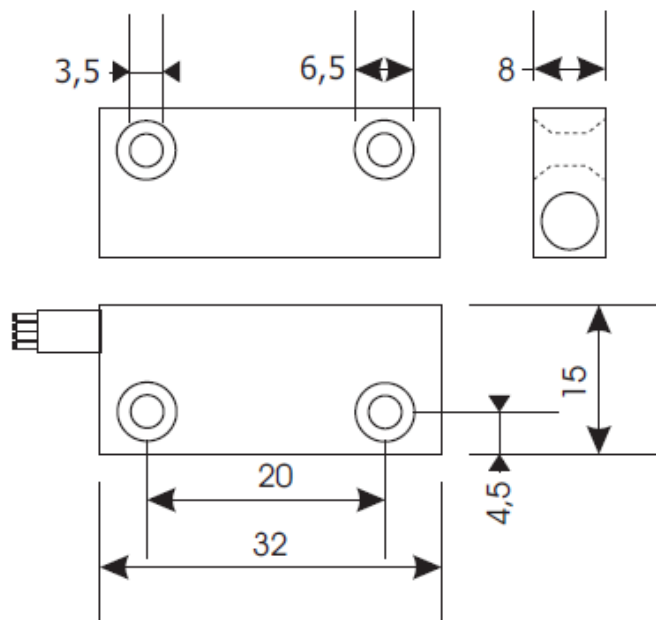

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio / Alluminio
 Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C
 Dimensioni (LxWxH): 32x15x8mm
 Grado di protezione: IP65
 Connessione: cavo 4 conduttori 1m bianco

Sensore inerziale per superficie con linea tamper antisabotaggio, adatto per installazione in posizione verticale con cavi di uscita rivolti verso il basso. Necessita di scheda di analisi per contatti veloci tipo CSAI001 o CSAI002.

ALTRI MODELLI:

CINSD013MA: colore marrone
 CINSD013NE: colore nero

Caratteristiche Elettriche

Tipo contatto	NC in quiete
Potenza	3VA
Tensione Max	60Vac
Corrente Max	0.25A
R max	30 ohm

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	6/04/10
Proc	