
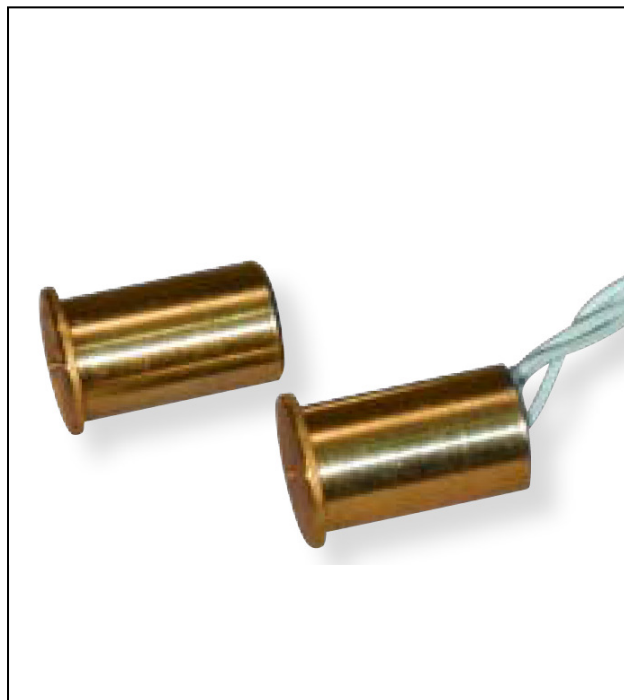


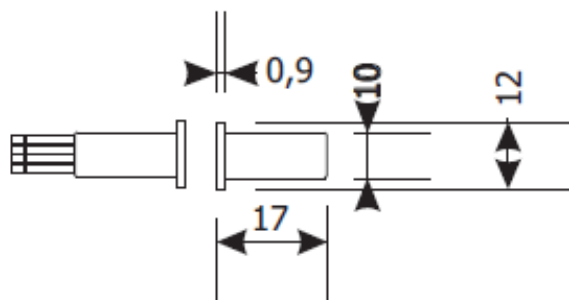

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Ottone/Ottone

Temperatura di funzionamento: $-25^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$

Dimensioni (LxW): 17x10mm

Grado di protezione: IP65

Connessione: 6 fili 30cm bianchi 2 spelati per reed, 2 spelati e annodati per inerziale e 2 non spelati per linea tamper

Sensore inerziale da incasso in ottone con contatto magnetico indipendente, adatto per installazione su materiali non ferromagnetici. Installare in posizione verticale con cavi di uscita rivolti verso l'alto.

Necessita di scheda di analisi per contatti veloci tipo CSAI011LP, CSAI001 o CSAI002.

Caratteristiche Elettriche

	Reed	Inerziale
Tipo contatto	NC magn entro 12mm	NC in quiete
Potenza	10VA	3VA
Tensione Max	60Vcc; 42,2Vca _{picco}	60Vcc; 42,2Vca _{picco}
Corrente Max	0.5A	0.25A
R max	0.1ohm	30 ohm
R isolamento	10^{12} ohm	-
MTBF	10^8	-

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	06/04/14
Proc	