



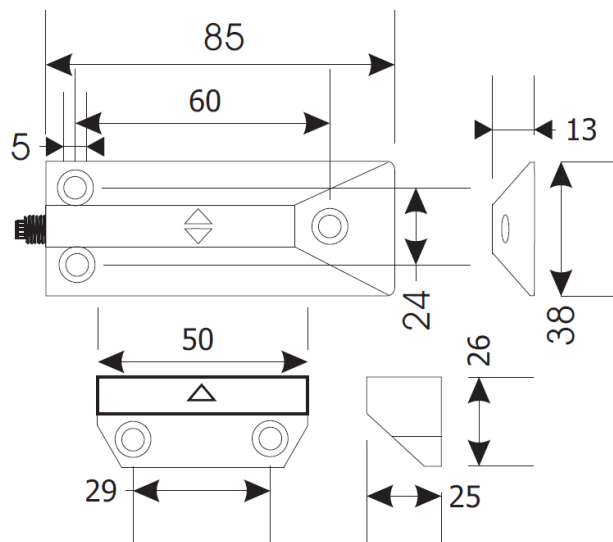

AMPOLLA REED

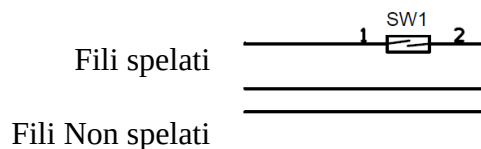

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Plastico caricato vetro / Nero
Dimensioni reed (LxWxH): 85x38x13mm
Dimensioni magnete (LxWxH): 50x26x25mm
Connessione: cavo 4 conduttori 1m nero
Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV
Certificato IMQ: CA12.01644

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro:

25mm in aria libera

20mm su ferro

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}

Corrente max contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸


Contatto magnetico per porte basculanti di dimensioni ridotte in materiale plastico ultrasensibile caricato vetro nero. Il contatto si adatta all'installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 13mm.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non, allineare le frecce impresse su reed e magnete. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

ALTRI MODELLI:

CTB003SC: Contatto in scambio NA/NC
V=60Vcc I = 250mA V_{Amax} = 3VA

CTB003yyyyzzz: Cavo 4 poli 1m, con bilanciamento resistivo integrato

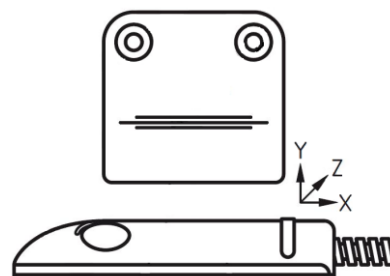

CTB003 G Cxx

| | |
| | | _Opzionale: lunghezza cavo > 1m (da 2 a 99 m)
| | |
| | | _Opzionale: con guaina metallica
| | |
| | | _connessione cavo 4 fili, bianco, lunghezza 1 m

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	06/12/10
Proc	