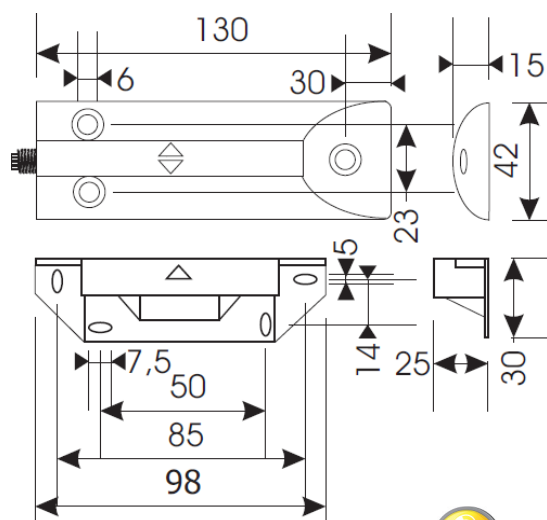






CTB020PM

CTB020PM24

Conduttori spelati

Conduttori non spelati

DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

ASSI	MATERIALE	NON FERROMAGNETICO	FERROMAGNETICO
Y	CHIUSURA	45 ±4	45 ±3
	APERTURA	55 ±4	55 ±3
X	CHIUSURA	±22 ±4(*)	±21 ±4(*)
	APERTURA	±23 ±4(*)	±22 ±4(*)
Z	CHIUSURA	+20 ±3(*) -60 ±5(*)	+18 ±3(*) -50 ±5(*)
	APERTURA	+22 ±3(*) -62 ±5(*)	+20 ±3(*) -52 ±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio

Dimensione REED: 130x42x15 mm

Dimensione MAGNETE: 98x30x25 mm

Temperatura di funzionamento: -25/+60°C

Collegamento: cavo 4 poli bianco 120 cm

Conformità: EN50131-2-6 Grado 3 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino (vedi tabella)

Potenza: 3VA

 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}

Corrente max contatto: 0.250 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

 MTBF n° di operazioni: 10⁸


Contatto magnetico da superficie corpo in alluminio pressofuso con protezione magnetica su linea di allarme (PM) o su linea tamper 24h (PM24). Il contatto risulta chiuso con magnete allineato a distanze comprese tra 10 e 45 mm su materiali ferromagnetici e non. L'avvicinarsi di altri magneti provoca l'apertura del contatto di manomissione magnetica.


ATTENZIONE:

Distanza minima 10mm (distanze inferiori aprono la linea antimanomissione)

Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 20 mm in linea con l'asse principale Y.

Conduttori spelati: contatto magnetico.

Conduttori non spelati: linea tamper.

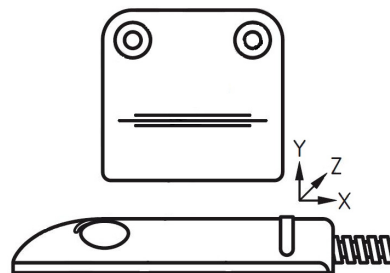

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C

Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)

 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it

C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	19/03/18