


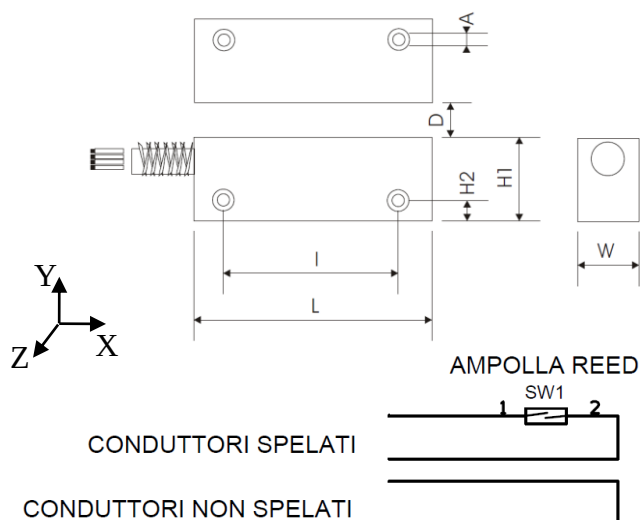

L(mm)	H(mm)	W(mm)	l(mm)	A(mm)
L=58	H1=20 H2=6,5	W=15	l=45	A=4

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Chiusura	30+/-5	15+/-3
	Apertura	35+/-5	20+/-3
X	Chiusura	+ 18+/-3(*) -12+/-3(*)	+15+/-3(*) -10+/-3(*)
	Apertura	+20+/-3(*) -15+/-3(*)	+15+/-3(*) -12+/-3(*)
Z	Chiusura	+/-35+/-5(*)	+/-30+/-5(*)
	Apertura	+/-40+/-5(*)	+/-35+/-5(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
 Dimensione REED/MAGNET: 58x15x20 mm
 Temperatura di Funzionamento: -25/+60°C
 Collegamento: cavo bianco 4 poli 0,22 mmq, lunghezza 150cm, protetto da guaina in acciaio flessibile
 Conforme: EN50131-2-6 Grado 2 Classe IV



Contatto magnetico in alluminio per porte metalliche con cavo protetto.
 Contatto magnetico per installazioni a vista protetto con guaina in acciaio flessibile anti-taglio
 Contenitore in alluminio anodizzato.
 Uscita cavo di 150 cm con 4 conduttori.
 La distanza di funzionamento di 25mm garantisce un funzionamento ottimale su tutte le superfici.

ALTRI MODELLI:

CTC005SC: Cavo 5 poli 150cm + guaina in acciaio, contatto in scambio NA/NC, V=60Vcc I = 250mA
 VAmass = 3VA

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino
 Potenza: 10VA
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}
 Corrente max contatto: 0.50 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	03/2015