




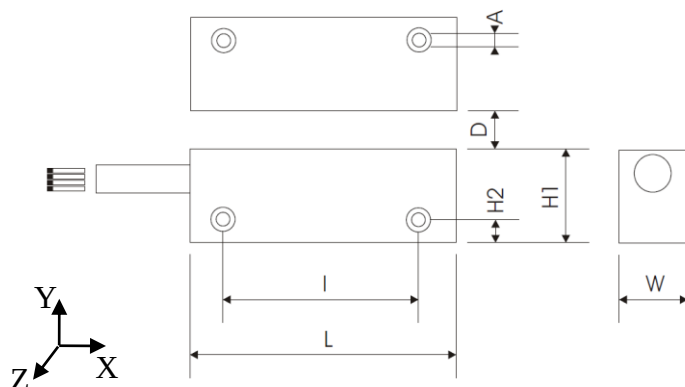

CONDUTTORI SPELATI



CONDUTTORI NON SPELATI



L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)
L=58	H1=20 H2=6,5	W=15	I=45	A=4

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Chiusura	30+/-5	15+/-3
	Apertura	35+/-5	20+/-3
X	Chiusura	+ 18+/-3(*) -12+/-3(*)	+15+/-3(*) -10+/-3(*)
	Apertura	+20+/-3(*) -15+/-3(*)	+15+/-3(*) -12+/-3(*)
Z	Chiusura	+/-35+/-5(*)	+/-30+/-5(*)
	Apertura	+/-40+/-5(*)	+/-35+/-5(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio

Dimensione REED/MAGNETE: 58x15x20 mm

Temperatura di Funzionamento: -25/+60°C

Collegamento: cavo bianco 4 poli 0,22 mmq, lunghezza 140 cm

Certificato: EN50131-2-6 Grado 2 Classe IV

Certificato IMQ: CA12.01246



Contatto magnetico in alluminio per porte metalliche.
Contatto magnetico per installazioni a vista, cavo di collegamento 150 cm 4 conduttori.

La distanza di funzionamento di 25mm in aria libera garantisce un funzionamento ottimale su tutte le superfici.

Certificato IMQ EN50131-2-6

ALTRI MODELLI:

CTC006SC: Cavo 5 poli contatto in scambio
NA/NC, V=60Vcc I = 250mA V_{Amax} = 3VA

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}

Corrente max contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)

Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	03/2015