


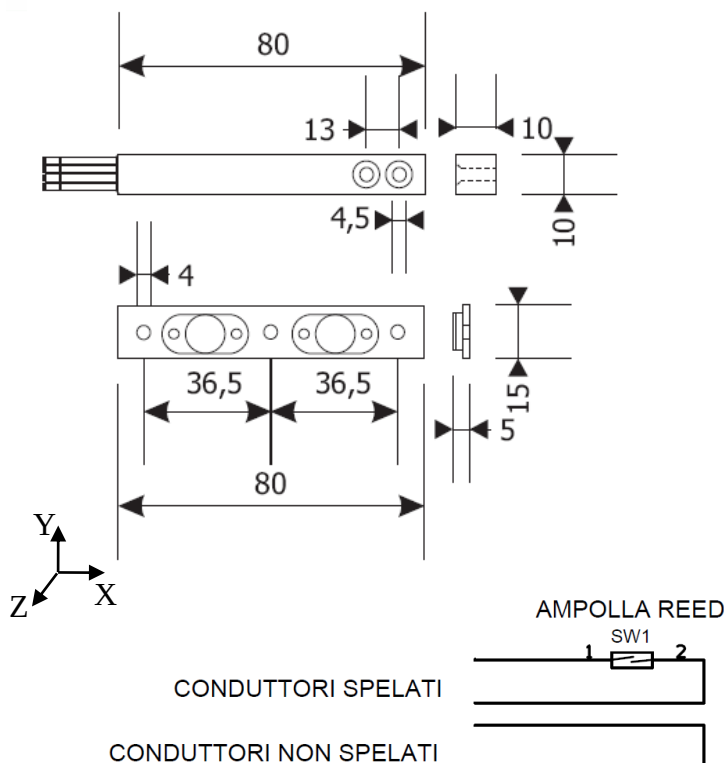

Note per l'installazione :Adatto per Installazioni a vista su avvolgibili e serramenti scorrevoli. Magnete dal profilo piatto altezza 5 mm. Dmax in aria libera, vedi tabella.

#### ALTRI MODELLI:

CTC045SC contatto in scambio NA/NC, cavo 5poli 1 metro. V=60Vcc I = 250mA VAmass = 3VA

#### Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

|   | Materiale | Non Ferromagnetico       | Ferromagnetico          |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Y | Chiusura  | 10+/-5                   | 5+/-3                   |
|   | Apertura  | 12+/-5                   | 6+/-3                   |
| X | Chiusura  | +22+/-5(*)<br>-9+/-3(*)  | +20+/-5(*)<br>-3+/-3(*) |
|   | Apertura  | +24+/-5(*)<br>-11+/-3(*) | +22+/-5(*)<br>-6+/-3(*) |
| Z | Chiusura  | +8+/-3(*)<br>-31+/-5(*)  | +3+/-3(*)<br>-8+/-3(*)  |
|   | Apertura  | +10+/-3(*)<br>-33+/-5(*) | +5+/-3(*)<br>-10+/-3(*) |

(\*) Alla distanza nominale Y=5mm

## Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio anodizzato/Alluminio  
Dimensione REED: 80x10x10 mm  
Dimensione MAGNETE: 80x15x5 mm  
Temperatura di Funzionamento: -25/+60°C  
Collegamento: cavo bianco 4 poli 0,22 mmq, lunghezza 100 cm  
Conforme: EN50131-2-6 Grado 2 Classe IV

## Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino vedi tabella sopra

Potenza: 10VA  
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V<sub>capicco</sub>  
Corrente max contatto: 0.50 A  
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm  
Resistenza di isolamento: R=10<sup>12</sup> ohm  
MTBF n° di operazioni: 10<sup>8</sup>

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc  
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C  
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)  
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: [info@vimo.it](mailto:info@vimo.it) [www.vimo.it](http://www.vimo.it)  
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

|           |         |
|-----------|---------|
| Revisione | 01      |
| del       | 03/2015 |