
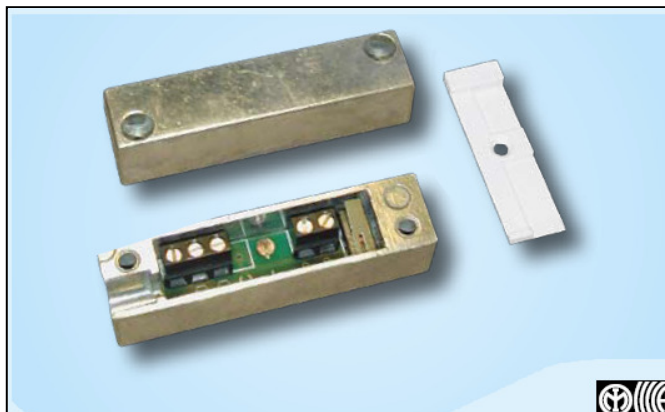


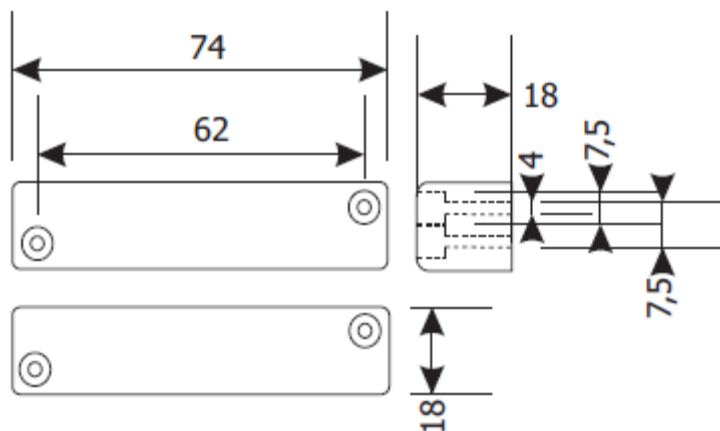

DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

ASSI	MATERIALE	NON FERROMAGNETICO	FERROMAGNETICO
Y	CHIUSURA	25 ±3	20 ±3
	APERTURA	28 ±3	23 ±3
X	CHIUSURA	±18 ±3(*)	±15 ±3(*)
	APERTURA	±20 ±3(*)	±18 ±3(*)
Z	CHIUSURA	+15 ±3(*) -45 ±5(*)	+12 ±3(*) -40 ±5(*)
	APERTURA	+18 ±3(*) -50 ±5(*)	+15 ±3(*) -45 ±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm

Contatto magnetico da superficie in alluminio per serramenti ferrosi.

Note per l'installazione: allineare come da disegno, fissaggio con viti, tappi coprivite a pressione e viti forniti di serie.

ALTRI MODELLI:

CTC047SC: contatto in scambio NA/NC

ACCESSORI:

CTC047DP: distanziale antistrappo plastico

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio

Dimensione REED: 74x18x18 mm

Dimensione MAGNETE: 74x18x18 mm

Temperatura di funzionamento: -10/+40°C

Collegamento: Morsetto 5 poli: 2 NC, 2 Tamper, 1 ausiliario
per eventuali resistenze di bilanciamento

Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale II

Certificato IMQ: CA12.01265

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino
(Vedi tabella)

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}

Corrente max contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	09/09/11