


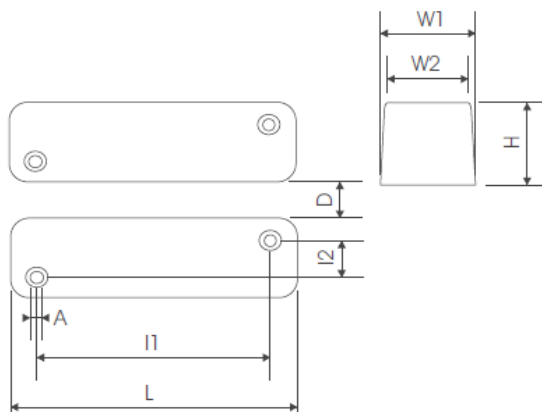

L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)	Dmax(mm)
L=74	H=18	W1=18 W2=17,5	I1=62 I2=7,5	A=4	D=20

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
 Dimensione REED: 74x18x18 mm
 Dimensione MAGNETE: 74x18x18 mm
 Temperatura di funzionamento: -10/+40°C
 Collegamento: Morsetto 6 poli: CO,NO,NA, 2 Tamper, 1 ausiliario per eventuali resistenze di bilanciamento
 Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale 2

Contatto magnetico da superficie in alluminio per serramenti ferromagnetici.
 Note per l'installazione: allineare come da disegno, fissaggio con viti, tappi coprivite a pressione e viti forniti di serie.
 Contatto NA con magnete vicino.

ACCESSORI:
 CTC047DP: distanziale antistrappo plastico

Caratteristiche Elettriche

Tipo contatto: N.A. Con magnete entro
 20 mm in aria libera
 10 mm su materiale ferromagnetico
 Potenza: 3VA
 Tensione max contatto: 60 Vcc
 Corrente max contatto: 0.25 A
 Resistenza iniziale contatto: $R=0.1\text{ohm}$
 Resistenza di isolamento: $R=10^{12}\text{ohm}$
 MTBF n° di operazioni: 10^8

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	06/15