
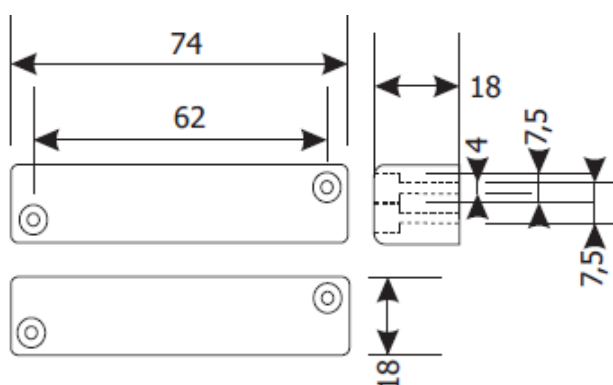


CTC147

CTC147PM

CTC147PM24

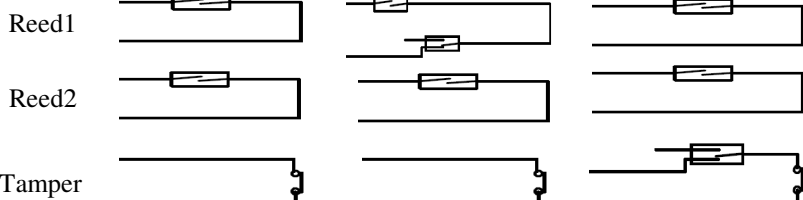

DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

	MATERIALE	NON FERROMAGNETICO	FERROMAGNETICO
Y	CHIUSURA	12±3	16±3
	APERTURA	15±3	18±3
	DIST.MIN	7±2	6±2
X	CHIUSURA	+21±5(*) -11±3(*)	+17±5(*) -26±5(*)
	APERTURA	+23±5(*) -13±3(*)	+19±5(*) -28±5(*)
Z	CHIUSURA	±23±5(*)	-5±5(*) +18±5(*)
	APERTURA	±26±5(*)	-7±5(*) +20±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino (Vedi tabella)

Potenza: 3VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}

Corrente max contatto: 0.250 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸



**PROTEZIONE
MAGNETICA**



**PROTEZIONE
MAGNETICA 24H**

Contatto magnetico da superficie in alluminio per serramenti ferromagnetici e non. Doppia segnalazione indipendente: allarme + contatto ausiliario. Tamper antirimozione e protezione magnetica.

Note per l'installazione: allineare come da disegno, fissaggio con viti, tappi coprivite a pressione e viti forniti di serie.

Il contatto risulta chiuso con magnete allineato (tabella) e l'avvicinarsi di altri magneti provoca l'apertura del contatto di manomissione magnetica.

MODELLI:

CTC147PM: doppia ampolla di cui una con protezione magnetica + tamper (grado3)

CTC147PM24: doppia ampolla + protezione magnetica su linea tamper (grado 3)

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio

Dimensione REED/MAGNETE: 74x18x18 mm

Temperatura di funzionamento: -10/+40°C

Collegamento: Morsetto 6 poli

Conformità: EN50131-2-6 Classe ambientale II
Grado 3 (CTC147PM e CTC147PM24)

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C

Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)

Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it

C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	10/14