


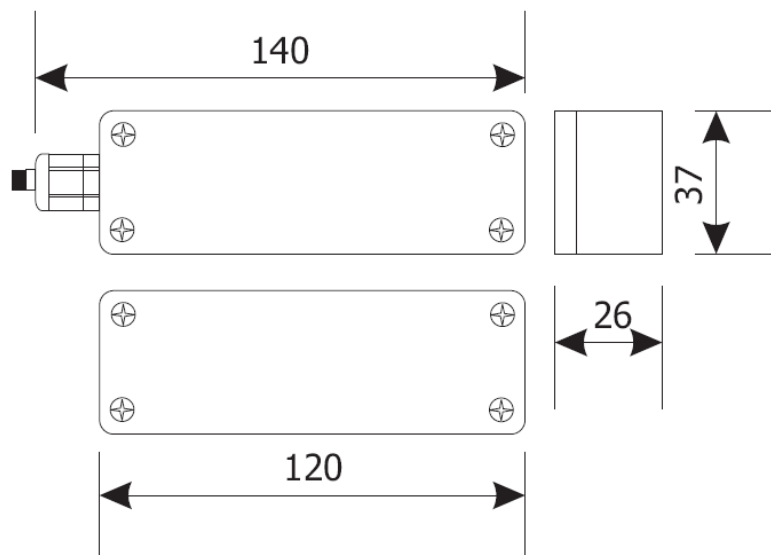

Caratteristiche Tecniche Technical

Materiale/Colore: ALLUMINIO/BIANCO (Material: aluminium white painted)
 Dimensioni: REED 120X37X27 mm (Housing dimensions)
 Dimensioni magnete: 120X37X27mm
 Temperatura di funzionamento: 2X -40/+125 °C (Temperature)
 Collegamento: Morsetti protetti - Ingresso cavi Pg9 (Wiring: screw terminals)
 Approvazioni: CEI 79/2 (Approval CEI 79/2)
 Grado di protezione: Ip65 (Protection)

Caratteristiche Elettriche Electrical

Distanza di funzionamento min-max: 50-70mm (installation gap)
 Potenza: 2X 3VA (Contact rating)
 Tensione max commutabile: 2X 175Vdc (Max voltage)
 Corrente max commutabile: 2X 0.250Acc (Max current)
 Resistenza iniziale contatto: 2X 0.15ohm (initial contact resistance)
 Resistenza di isolamento: 2X 10e10 (Insulation resistance)
 MTBF n° di operazioni: 2X 5X10e7(operation)

Note per l'installazione: Adatto anche per installazioni su materiali ferrosi ed in esterni. Collegamento tramite morsettiera interna, protetta contro tentativi di apertura del contatto.

Installation: to be installed on iron, metal or non-metal frames. Suitable for outdoor installation

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	12/7/06
Proc	