


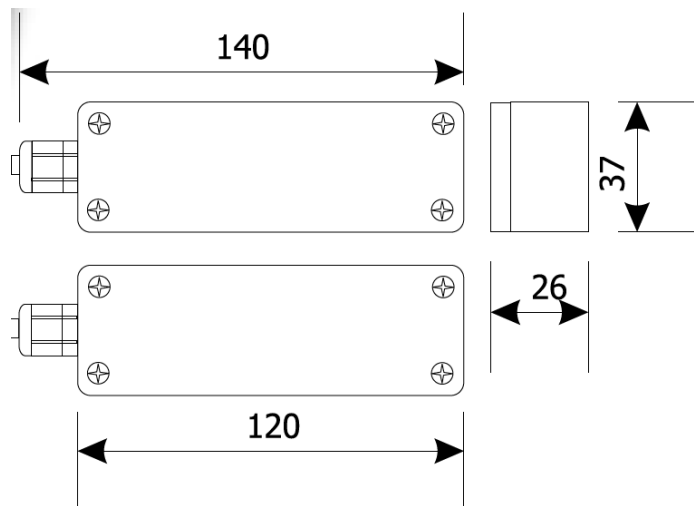

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ALLUMINIO/BIANCO
 Dimensione REED: 120X37X26 mm
 Dimensione MAGNETE: 120X37X26 mm
 Temperatura di funzionamento: +5/+40°C
 Collegamento: Morsetti protetti – Ingresso cavi PG9
 Certificazioni: IMQ CA12.01649 Gr.3 Cl.II

Caratteristiche Elettriche

Tipo contatto: N.C. nei limiti sotto riportati
 Distanza di funzionamento(min-max): 5-25mm
 Distanza di funzionamento ottimale: 5-18mm
 Potenza: 3VA
 Tensione max commutabile: 175 Vcc
 Corrente max commutabile: 0.250 A
 Resistenza iniziale contatto: 0.15ohm
 Resistenza di isolamento: 10^{12} ohm
 MTBF n° di operazioni: 5×10^7

Contatto magnetico di massima sicurezza a doppio bilanciamento magnetico. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato adatto ad installazione in interno ed esterno. Come CTC1503 con tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete.

Note per l'installazione: Adatto anche per installazioni su materiali ferrosi ed in esterni. Collegamento tramite morsettiera interna protetta contro tentativi di apertura del contatto.

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	9/12/09
Proc	