


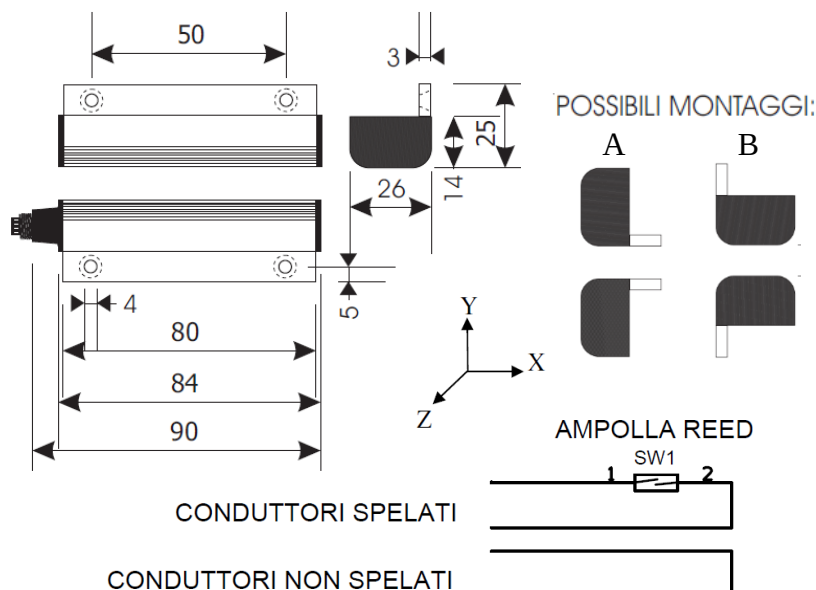

Contatto magnetico alta portata da superficie in alluminio per serramenti ferromagnetici. Note per l'installazione: allineare come da disegno, fissaggio con viti non fornite.

ALTRI MODELLI:

CTC401SC: cavo 5 poli 1m, con contatto di scambio NA/NC

Per ulteriori modelli riferirsi alla chiave di lettura sotto riportata.

	Materiale	NON FERROMAGNETICO		FERROMAGNETICO	
		A	B	A	B
Y	Chiusura	50±5	60±5	35±5	40±5
	Apertura	60±5	72±5	45±5	50±5
X	Chiusura	+40±5(*) -16±5(*)	+30±5(*) -8±2(*)	+35±5(*) -14±5(*)	+25±5(*) -7±2(*)
	Apertura	+42±5(*) -18±5(*)	+35±5(*) -10±2(*)	+37±5(*) -15±5(*)	+28±5(*) -9±2(*)
Z	Chiusura	±50±5(*)	±60±5(*)	±40±5(*)	±50±5(*)
	Apertura	±65±5(*)	±70±5(*)	±55±5(*)	±50±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
Dimensione REED/MAGNETE: 84x26x25 mm
Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
Collegamento: cavo 4 conduttori x 0,22mmq in guaina antitaglio spiralata flessibile 1m
Certificato: EN50131-2-6 Grado 2 Classe IV
Certificato IMQ: CA12.01250

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino
Potenza: 10VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}
Corrente max contatto: 0.50 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
MTBF n° di operazioni: 10⁸

Codice base	Optional		
CTC401	C Axx	yyy	zzz

- Eventuale resistenza di bilanciamento in parallelo al reed in KΩ * 10⁻¹ da 1KΩ (010) a 47KΩ (470)
- Eventuale resistenza di bilanciamento in serie al reed in KΩ * 10⁻¹ da 1KΩ (010) a 47KΩ (470)
- Eventuale lunghezza cavo > 1m (xx da 2 a 99 m)
- Alluminio, collegamento cavo 4 poli sezione 0,22mmq 1m

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	09/09/11