


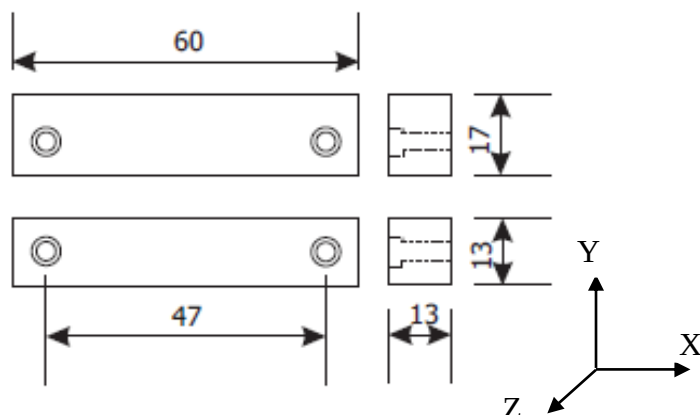

## Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

| Asse | Materiale | Non Ferromagnetico |
|------|-----------|--------------------|
| Y    | Chiusura  | 15 ±3              |
|      | Apertura  | 20 ±3              |
| X    | Chiusura  | +4 ; -15 ±3 (*)    |
|      | Apertura  | +5 ; -17 ±3 (*)    |
| Z    | Chiusura  | ±20 ±4 (*)         |
|      | Apertura  | ±24 ±4 (*)         |

(\*) Alla distanza nominale Y = 5mm

## Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco

Dimensione REED: 60x17x13 mm

Dimensione MAGNETE: 60x13x13 mm

Temperatura di funzionamento: -10/+40°C

Connessione: 2 morsetti per contatto NC

## Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino

Potenza: 10VA


Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca<sub>picco</sub>

Corrente max contatto: 500mA<sub>cc</sub>

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10<sup>12</sup> ohm

MTBF n° di operazioni: 10<sup>8</sup>

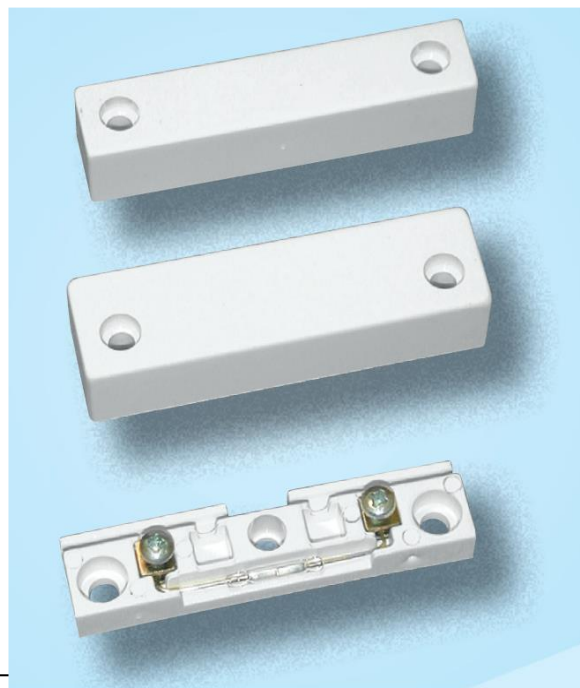

Contatto magnetico per installazione a vista su serramenti non ferromagnetici con terminali a vite protetti da un coperchio. La predisposizione per il passaggio cavi è disponibile sia sul lato che sul fondo rendendo questo contatto veramente versatile per qualsiasi installazione.

### ESEMPI ALTRI MODELLI:

**CTE020MA:** Colore Marrone

**CTE020SC:** con contatto in scambio NA/NC, 5filì x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm. V = 60Vcc I = 250mA V<sub>Amax</sub> = 3VA

**CTE020MASC:** con contatto in scambio NA/NC, 5filì x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm, colore marrone. V=60Vcc I = 250mA V<sub>Amax</sub> = 3VA