

ARTICOLO
PRODUCT


CTE045PM



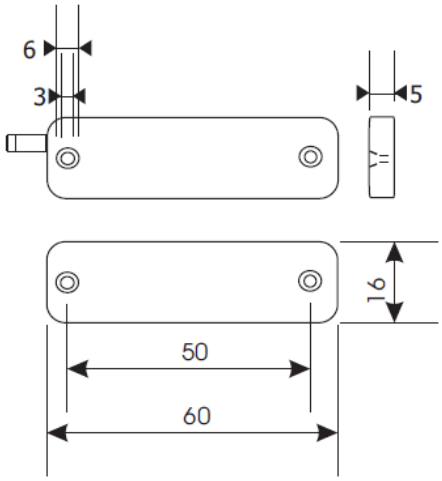

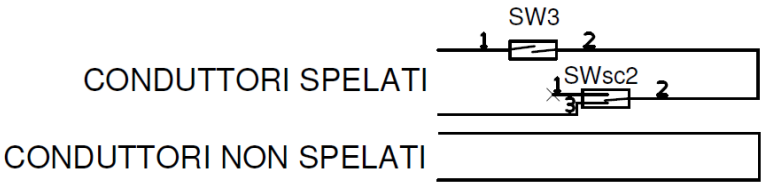

Contatto magnetico con protezione antisabotaggio magnetica integrata. Adatto per installazioni su materiali non ferromagnetici. Per il corretto funzionamento è necessario allineare le facce del contatto come mostrato nelle figure A con A e B con B. Eventuali disassamenti, che non devono superare i 3mm, provocano la variazione della distanza di funzionamento.

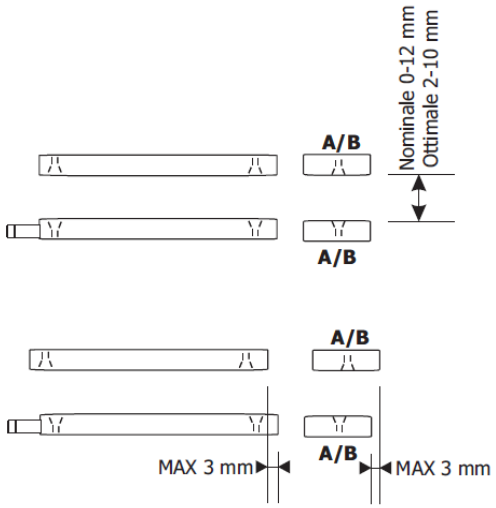

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore:	ABS/Bianco
Dimensione REED:	60x16x5 mm
Dimensione MAGNETE:	60x16x5 mm
Temperatura di funzionamento:	-10/+40°C

Collegamento: cavo 4 poli x 0,22mmq bianco 1m
Certificati: EN50131-2-6 Grado 3 Classe ambientale II
Certificato IMQ: CA12.01351

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete compreso tra 0 e 12mm
(distanza ottimale tra 2 e 10 mm)

Potenza:	3VA
Tensione max contatto:	60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto:	0.250 A
Resistenza iniziale contatto:	R=0.1ohm
Resistenza di isolamento:	R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni:	10^{8}

Codice base	Optional	
CTE045PM	xx	cc

cc: Eventuale colore diverso dal bianco: MA marrone, NE nero, GR grigio, VE verde.
xx: Eventuale lunghezza cavo > 1m (xx da 2 a 99 m)
CTE045PM: Colore bianco, collegamento cavo 4 poli sezione 0,22mmq 1m

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Revisione	00
del	31/05/12
Proc	

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225