


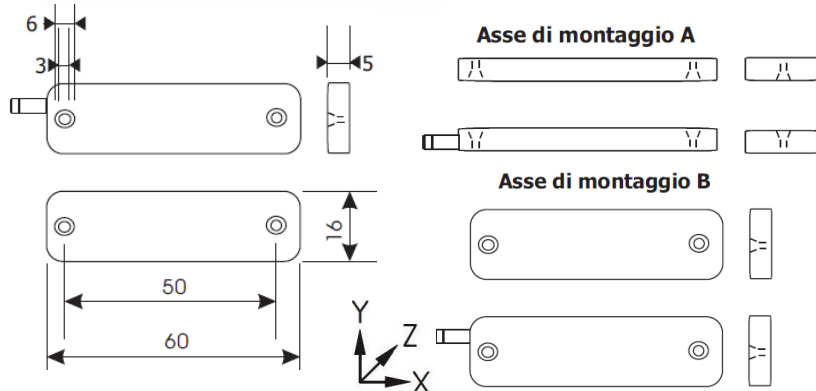

AMPOLLA REED IN SCAMBIO

CONDUTTORI SPELATI

CONDUTTORI NON SPELATI

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	NON Ferromagnetico		Ferromagnetico	
		A	B	A	B
Y	Chiusura	37+/-5	22+/-5	27+/-5	8+/-3
	Apertura	45+/-5	30+/-5	35+/-5	14+/-3
X	Chiusura	+/-60+/-5(*)	+/-18+/-5(*)	+/-45+/-5(*)	+/-10+/-3(*)
	Apertura	+/-70+/-5(*)	+/-22+/-5(*)	+/-55+/-5(*)	+/-14+/-3(*)
Z	Chiusura	+/-40+/-5(*)	+/-18+/-5(*)	+/-35+/-5(*)	+12+/-3(*) -40+/-5(*)
	Apertura	+/-50+/-5(*)	+/-25+/-5(*)	+/-45+/-5(*)	+20+/-3(*) -50+/-5(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm


Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
 Dimensione REED: 60x16x5 mm
 Dimensione MAGNETE: 60x16x5 mm
 Temperatura di funzionamento: -10/+40°C
 Collegamento: cavo 5 poli x 0,14mmq bianco 1m
 Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale II

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: in scambio
 Potenza: 3VA
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
 Corrente max contatto: 0.250 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

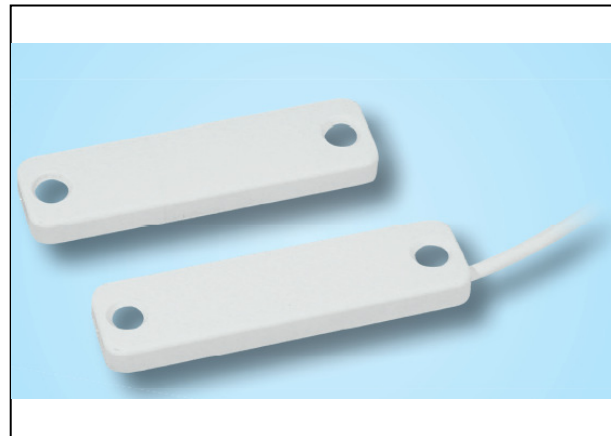

Contatto magnetico da superficie in scambio corpo plastico bianco.
 Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici e ferromagnetici. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.
 Fissaggio con viti autofilettanti non fornite.

ESEMPI ALTRI MODELLI:

CTE045SCCA3: con cavo 5 poli 3m
 CTE045SCCA10: con cavo 5 poli 10m

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	31/05/12