


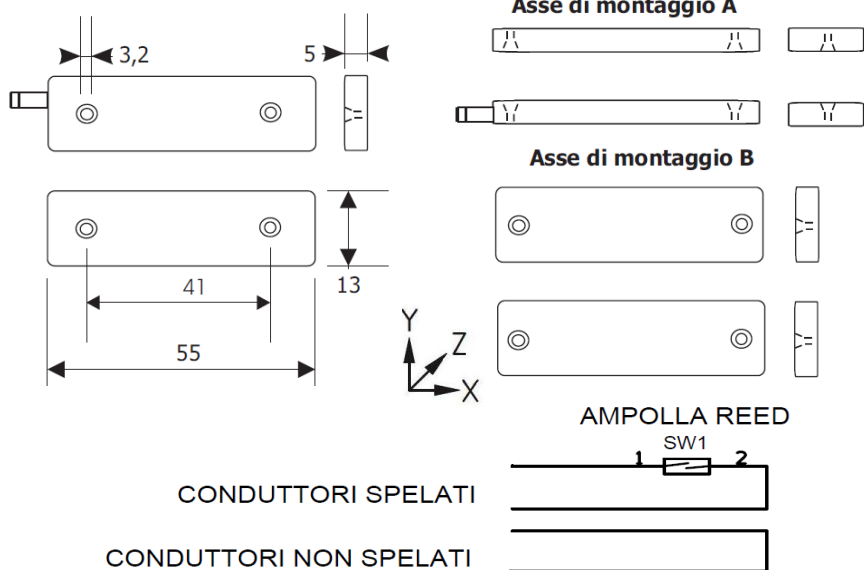

Contatto magnetico da superficie corpo plastico bianco.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici e ferromagnetici. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

Fissaggio con viti autofilettanti non fornite.

ALTRI MODELLI:

CTE047CA3: con cavo 4 poli da 0.3m
CTE047MA: colore marrone
CTE047NE: colore nero
CTE047GR: colore grigio
CTE047VE: colore verde

Per ulteriori altri modelli riferirsi alla

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	NON Ferromagnetico		Ferromagnetico	
	Asse	A	B	A	B
Y	Chiusura	40+/-5	20+/-5	20+/-5	8+/-5
	Apertura	45+/-5	25+/-5	25+/-5	12+/-5
X	Chiusura	+/-10+/-5(*)	+/-15+/-5(*)	+/-10+/-5(*)	+/-12+/-5(*)
	Apertura	+/-60+/-5(*)	+/-20+/-5(*)	+/-45+/-5(*)	+/-14+/-5(*)
Z	Chiusura	+/-20+/-5(*)	+10-35+/-5(*)	+/-20+/-5(*)	+10+/-5(*) -35+/-5(*)
	Apertura	+/-25+/-5(*)	+15-40+/-5(*)	+/-25+/-5(*)	+15+/-5(*) -40+/-5(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}

Corrente max contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco

Dimensione REED: 55x13x5 mm

Dimensione MAGNETE: 55x13x5 mm

Temperatura di funzionamento: -10/+40°C

Collegamento: cavo 4 poli x 0,22mmq bianco 1m

Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale II

Codice base	Optional	
CTE047	cc	CAxx

Eventuale lunghezza cavo > 1m (xx da 2 a 99 m)

Eventuale colore diverso dal bianco: MA marrone, NE nero, GR grigio, VE verde.

Colore bianco, collegamento cavo 4 poli sezione 0,22mmq 1m

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	02
del	09/02/17