

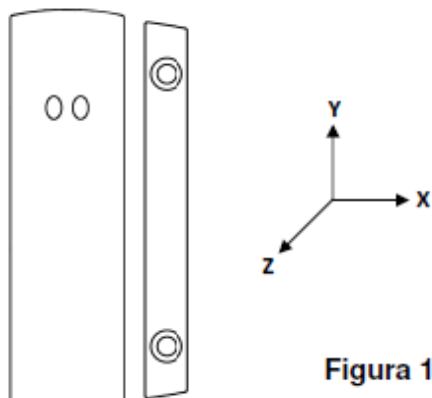


Figura 1.

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	NON Ferromagnetico	Ferromagnetico
X	Chiusura	30 +/-5	20 +/-5
	Apertura	34 +/-5	23 +/-5
	Dist. Min	0 +/-2	0 +/-2
Z	Chiusura	+21 -27 +/-5(*)	+21 -14 +/-5(*)
	Apertura	+24 -30 +/-5(*)	+24 -16 +/-5(*)
Y	Chiusura	+/-19 +/-5(*)	+/-18 +/-5(*)
	Apertura	+/-20 +/-5(*)	+/-19 +/-5(*)

(*) Alla distanza nominale X=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore:	ABS/Bianco
Dimensione REED:	89x25.5x23 mm
Dimensione MAGNETE:	88x10x19 mm
Temperatura di funzionamento:	-10/+40°C
Collegamento:	Morsetti
Grado di Protezione:	3
Classe Ambientale:	II

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto:	N.C. Con magnete vicino
Potenza:	3VA
Tensione max contatto:	60Vcc; 42,2Vca _{picco}
Corrente max contatto:	0.25 A
Resistenza iniziale contatto:	R=0.1ohm
Resistenza di isolamento:	R=10 ¹² ohm
MTBF n° di operazioni:	10 ⁸



Contatto magnetico di sicurezza da superficie in corpo plastico di colore bianco o marrone.

Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici e ferromagnetici.

Protezione contro le manomissioni magnetiche in serie al contatto d'allarme (CTESIS02PM) o in serie al tamper 24h per una protezione continua (CTESIS02PM24).

MODELLI:

CTESIS02PM: Protezione magnetica in serie alla linea d'allarme.

CTESIS02PMMA: Colore marrone

CTESIS02PM24: Protezione magnetica in serie al tamper 24h.

CTESIS02PM24MA: Colore marrone

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	27/10/16