




CTI002PM




CTI002PM24

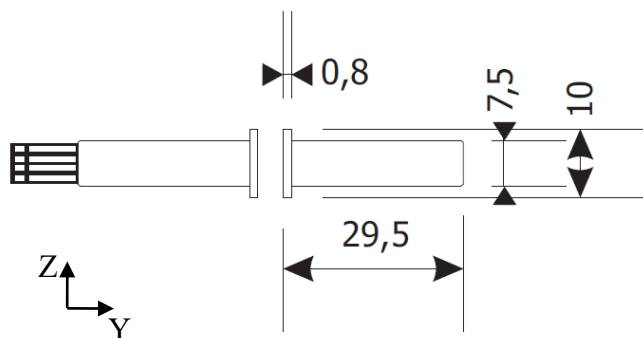

Conduttori spelati



Conduttori non spelati



Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	12+/-3
	Apertura	15+/-3
Z	Chiusura	+/-12+/-3(*)
	Apertura	+/-15+/-3(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm



PROTEZIONE
MAGNETICA



PROTEZIONE
MAGNETICA 24H

Contatto magnetico in ottone da incasso con protezione magnetica su linea di allarme (PM) o su linea tamper 24h (PM24). Il contatto risulta chiuso con magnete allineato a distanze comprese tra 0 (+/-2mm) e 12 mm su materiali non ferromagnetici.

L'avvicinarsi di altri magneti provoca l'apertura del contatto di manomissione magnetica.

Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

Conduttori spelati: contatto magnetico.

Conduttori non spelati: linea tamper.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici. Diametro di foratura 7,5mm; profondità 29mm.

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: OTTONE/OTTONE
 Dimensione REED: 29.5x7.5 mm
 Dimensione MAGNETE: 29.5x7.5 mm
 Temperatura di esercizio: -25/+60°C
 Collegamento: 4fil x 0,22mmq con guaina ext bianca 30cm
 Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro i limiti presenti in tabella

Potenza: 3VA
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
 Corrente max contatto: 0.250 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica srl

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.r.l.

Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)

Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it

C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Rev 01 03/2020