



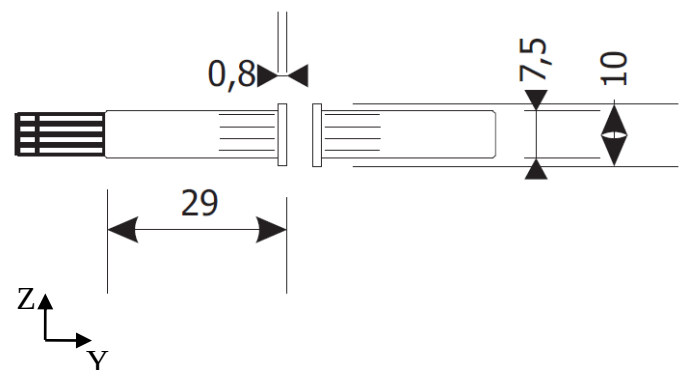

AMPOLLA REED



CONDUTTORI SPELATI

CONDUTTORI NON SPELATI

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	15+/-3
	Apertura	17+/-3
Z	Chiusura	+/-14+/-3(*)
	Apertura	+/-16+/-3(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
 Dimensione REED: 29x7.5 mm
 Dimensione MAGNETE: 29x7.5 mm
 Temperatura di esercizio: -25/+60°C
 Collegamento: 4fili x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
 Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV
 Certificato IMQ: CA12.01237

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro i limiti presenti in tabella
 Potenza*: 10VA
 Tensione max reed*: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
 Corrente max reed*: 0.50 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸



Contatto magnetico da incasso corpo plastico bianco.
 Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y. Diametro di foratura 7,5mm; profondità 29mm.

ALTRI MODELLI:

CTI016CA: Con cavo 4 poli da 1m
 CTI016MA: colore marrone
 CTI016M10: Con magnete tipo CTM100
 CTI016M12: Con magnete tipo CTM120
 CTI016M14: Con magnete tipo CTM140
 CTI017: Con 2 cavi da 0.3m e solo con contatto NC. no tamper

Codice base	Optional				
CTI016	MA	CA	xx	yyy	zzz
					Eventuale resistenza di bilanciamento in parallelo al reed in KΩ * 10 ⁻¹ da 1KΩ (010) a 47KΩ (470)
					Eventuale resistenza di bilanciamento in serie al reed in KΩ * 10 ⁻¹ da 1KΩ (010) a 47KΩ (470)
					Eventuale lunghezza cavo > 1m (da 2 a 99 m)
					Con i 4 fili ulteriormente avvolti in guaina (cavo) 1m
					Colore marrone
					Colore bianco, collegamento a 4 fili sezione 0,22mmq 30cm

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	31/05/12