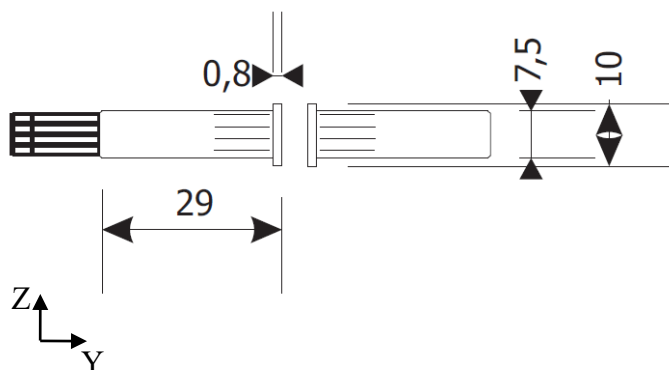




AMPOLLA REED + VARISTORE

CONDUTTORI NON SPELATI

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	15+/-3
	Apertura	17+/-3
Z	Chiusura	+/-14+/-3(*)
	Apertura	+/-16+/-3(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm


Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
Dimensione REED: 29x7.5 mm
Dimensione MAGNETE: 29x7.5 mm
Temperatura di esercizio: -25/+60°C
Collegamento: 4fili x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro i limiti presenti in tabella
Potenza*: 10VA
Tensione max reed*: 60Vcc; 42,2V_{capicco}
Corrente max reed*: 0.50 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
MTBF n° di operazioni: 10⁸

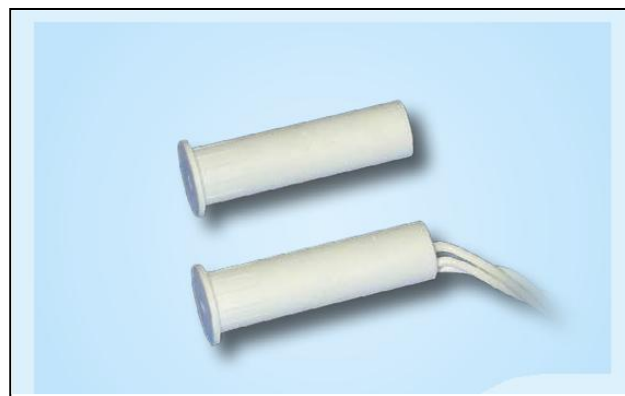

Contatto magnetico da incasso corpo plastico bianco. Protezione da sovratensione tramite varistore integrata nel contatto.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y. Diametro di foratura 7,5mm; profondità 29mm.

ALTRI MODELLI:

CTI016ccDHxx con disponibilità di più colori (cc=marrone, bianco, nero...) e con varie lunghezze del cavo (xx=1m, 3m ...)

Protezione sovratensioni

Tipo protezione: a varistore (bidirezionale)

V_{rms} (max): 30V
V_{dc} (max): 38V_{cc}
I_{max}(8/20μs): 100A
W(max)(2ms): 0,9J
P(max): 0,01W
V(1mA): 47V +/-10%

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.r.l.

Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)

Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it

C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	/23