




Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	12+/-3
	Apertura	15+/-3
Z	Chiusura	+/-12+/-3(*)
	Apertura	+/-15+/-3(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

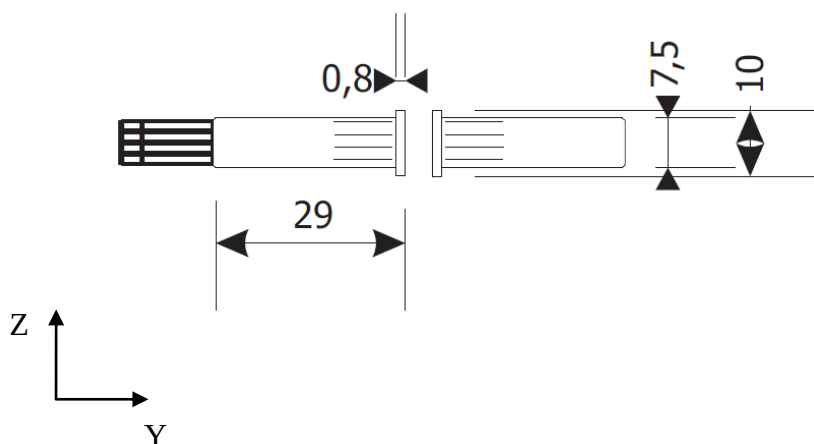

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco

Dimensione REED: 29x7.5 mm

Dimensione MAGNETE: 29x7.5 mm

Temperatura di funzionamento: -40/+125°C

Collegamento: 5fil x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm

Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro i limiti presenti in tabella

Potenza: 3VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
Corrente max contatto: 0.25 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
MTBF n° di operazioni: 10⁸

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferrosi.

CONNESSIONE:

COMUNE: filo bianco spelato leggermente più corto degli altri 2 spelati

NC: filo spelato da individuare con tester

NO: filo spelato da individuare con tester

Linea tamper 24h NC: conduttori non spelati

Linea tamper 24h NC: conduttori non spelati

Contatto magnetico da incasso in ottone.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferrosi. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

Diametro di foratura 7,5mm; profondità 29,5mm.

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	30/07/10
Proc	