




Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

| Asse | Materiale | Non Ferromagnetico |
|------|-----------|--------------------|
| Y    | Chiusura  | 12+/-3             |
|      | Apertura  | 15+/-3             |
| Z    | Chiusura  | +/-12+/-3(*)       |
|      | Apertura  | +/-15+/-3(*)       |

(\*) Alla distanza nominale Y=5mm

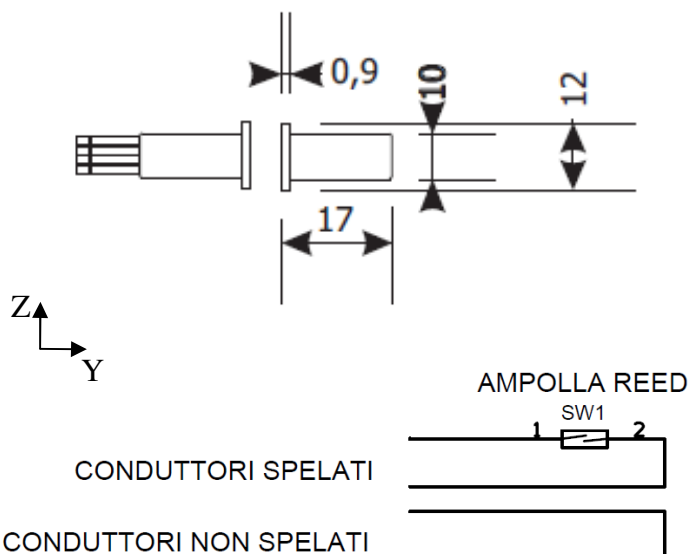

Contatto magnetico da incasso in ottone.  
Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y. Diametro di foratura 10mm; profondità 17mm.

ESEMPI ALTRI MODELLI:  
CTI020CA: con cavo 4 poli 1m

## Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: OTTONE/OTTONE  
 Dimensione REED: 17x10 mm  
 Dimensione MAGNETE: 17x10 mm  
 Temperatura di esercizio: -25/+60°C  
 Collegamento: 4fili x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm  
 Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV  
 Certificato: IMQ CA12.01696

## Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro i limiti presenti in tabella

Potenza: 10VA  
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca<sub>picco</sub>  
 Corrente max contatto: 0.50 A  
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm  
 Resistenza di isolamento: R=10<sup>12</sup> ohm  
 MTBF n° di operazioni: 10<sup>8</sup>

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C  
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)  
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: [info@vimo.it](mailto:info@vimo.it) [www.vimo.it](http://www.vimo.it)  
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

|           |          |
|-----------|----------|
| Revisione | 01       |
| del       | 31/05/12 |