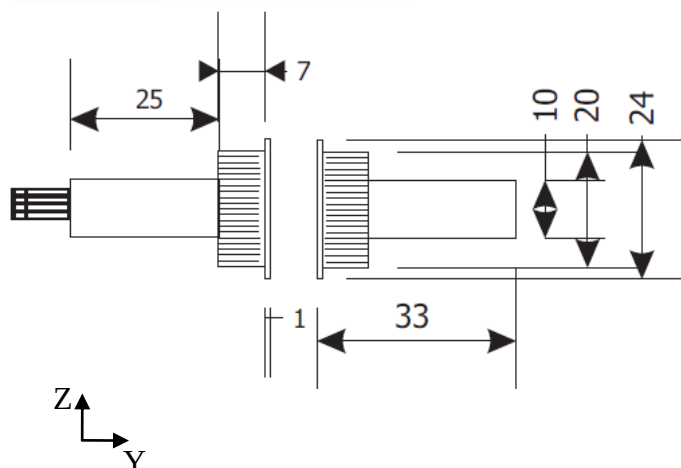



Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Chiusura	22 ±3	12 ±3
	Apertura	24 ±3	14 ±3
Z	Chiusura	±20 ±3 (*)	±15 ±3 (*)
	Apertura	±22 ±3 (*)	±17 ±3 (*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: OTTONE/OTTONE

Dimensione REED: 33x20 mm

Dimensione MAGNETE: 33x20 mm

Temperatura di funzionamento: -25/+60°C

Collegamento: 5filì x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm

CONNESSIONE:

COMUNE: filo bianco spelato leggermente più corto degli altri 2 spelati

NC: filo spelato da individuare con tester

NO: filo spelato da individuare con tester

Linea tamper 24h NC: conduttori non spelati

Linea tamper 24h NC: conduttori non spelati

Contatto magnetico da incasso in ottone.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici.

Diametro di foratura 20mm, profondità 33mm.

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro i limiti presenti in tabella

Potenza: 3VA

Tensione max contatto: 60V_{cc}; 42,2V_{ca}_{picco}

Corrente max contatto: 0.25 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)

Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225