




Contatto chiuso con magnete vicino per
sistema di sicurezza: poli spelati



Contatto chiuso Tamper 24H per sistema di
sicurezza: poli non spelati

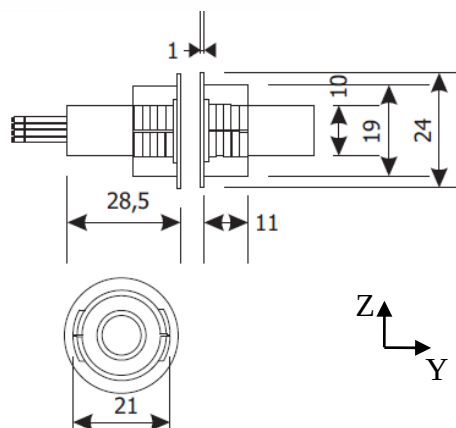

Contatto chiuso con magnete vicino per
sistema ausiliario: poli grigi



Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Chiuso	20 ±2	12 ±2
	Aperto	30 ±3	25 ±3
Z	Chiuso	±12 ±2 (*)	±10 ±2 (*)
	Aperto	±18 ±3 (*)	±16 ±3 (*)

(*) Alla distanza nominale Y = 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco

Dimensione REED: 28,5x20 mm

Dimensione MAGNETE: 28,5x20 mm

Temperatura di funzionamento: -25/+60°C

Collegamento: Cavo 6 poli con guaina esterna bianca 1m

Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: 2 N.C. con magnete entro i limiti
presenti in tabella

Potenza: 10VA

Tensione max. contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}

Corrente max. contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸

Contatto magnetico da incasso in ABS.
Contatto reed ausiliario per il controllo
accessi o climatizzazione.

Note per l'installazione: Adatto per
installazioni su serramenti ferromagnetici.
Diametro di foratura 20mm, profondità
29mm.

Nota di utilizzo:

Nel caso di utilizzo come interruttore per
carichi induttivi (Relè, motori,
elettroserrature ecc.) utilizzare opportuni
circuiti di protezione (i.e. varistori).

Altri Codici:

CTI122A2CA3: con cavo 3m.