


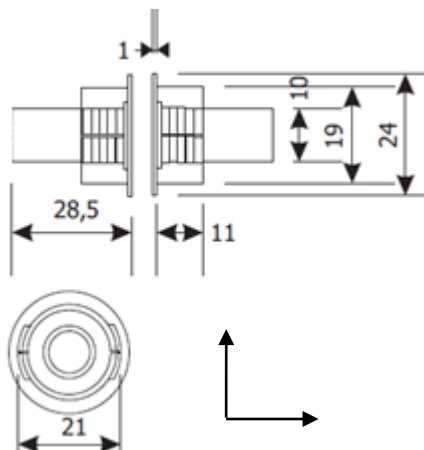

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Chiuso	20 ±2	12 ±2
	Aperto	30 ±3	25 ±3
Z	Chiuso	±12 ±2 (*)	±10 ±2 (*)
	Aperto	±18 ±3 (*)	±16 ±3 (*)

(*) Alla distanza nominale Y = 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco

Dimensione REED: 38,5x20 mm

Dimensione MAGNETE: 28,5x20 mm

Temperatura di funzionamento: -10/+40°C

Collegamento: morsetto 3 poli (2 contatto magnetico, 1 tamper 24h)

Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale II

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro i limiti presenti in tabella

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}

Corrente max contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸

Contatto magnetico da incasso ad alta portata in ABS bianco, adatto per installazioni in interni su materiali ferromagnetici e non. Connessione a morsetto 3 poli: 2 fili della linea tamper 24h nel foro centrale e contatto magnetico nei fori esterni.


Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici. Diametro di foratura 20mm, profondità 39mm per reed, 29mm per magnete.

ESEMPI ALTRI MODELLI:

CTI122MRMA: colore marrone

CTI122MRAG: colore argento

SCHEMA DI COLLEGAMENTO:



Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.r.l.

Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)

Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	06/23