




CTI122PM



CTI122PM24

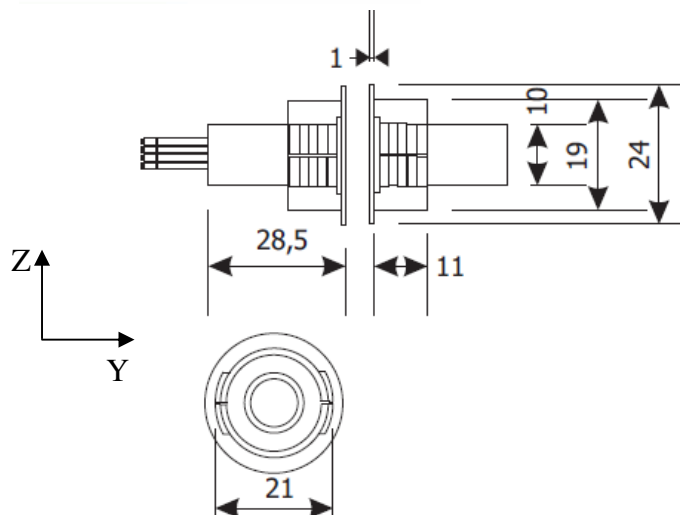

Conduttori spelati



Conduttori non spelati



DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

ASSI	MATERIALE	NON FERROMAGNETICO	FERROMAGNETICO
Y	CHIUSURA	15 ±3	12 ±3
	APERTURA	20 ±3	18 ±3
Z	CHIUSURA	±14±3(*)	±10±3(*)
	APERTURA	±17±3(*)	±16±3(*)

(*) Alla distanza nominale Y = 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
 Dimensione REED/ MAGNETE: 28,5x20 mm
 Temperatura di esercizio: -25/+60°C
 Collegamento: 4filì x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
 Conformità: EN50131-2-6 Grado 3 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: NC con magnete vicino
 Potenza: 3VA
 Tensione max reed: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
 Corrente max reed: 0.250 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸



**PROTEZIONE
MAGNETICA**



**PROTEZIONE
MAGNETICA 24H**

Contatto magnetico in materiale plastico da incasso con protezione magnetica su linea di allarme (PM) o su linea tamper 24h (PM24). Il contatto risulta chiuso con magnete allineato a distanze comprese tra 0±2 e 15 mm su materiali non ferromagnetici e tra 0±2 e 12mm su materiali ferromagnetici. L'avvicinarsi di altri magneti provoca l'apertura del contatto di manomissione magnetica.
Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

Conduttori spelati: contatto magnetico.
 Conduttori non spelati: linea tamper.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non. Diametro di foratura 20mm; profondità 29mm.

Altri modelli:

CTI122PM24MA: plastica e conduttori di colore marrone.

CTI122PMMA: plastica e conduttori di colore marrone.

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	02
del	02/16